８月 22 日　ベネズエラ沿岸の地震
（W-phase を用いた発震機構解析）

W-phase による解

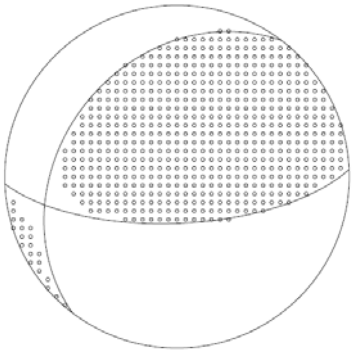

2018 年８月 22 日 06 時 31 分（日本時間）にベネズエラ沿岸で発生した地震について W-phase を用いた発震機構解析を行った。発震機構、Mw とも、他機関の解析結果とほぼ同様であり、Mw は 7.3 であった。なお、W-phase の解析で求めた震源は N10.6°、W63.3°、深さ 151km となった。

W-phase の解析では、震央距離 10°～90° までの 48 観測点の上下成分、39 観測点の水平成分を用い、200～600 秒のフィルターを使用した。

注）W-phase とは P 波から S 波付近までの長周期の実体波を指す。

Mw	M_0	断層面解１（走向／傾斜／すべり角）	断層面解２（走向／傾斜／すべり角）
7.3	1.05×10^{20}Nm	217.4°／32.5°／44.7°	87.6°／67.8°／114.4°

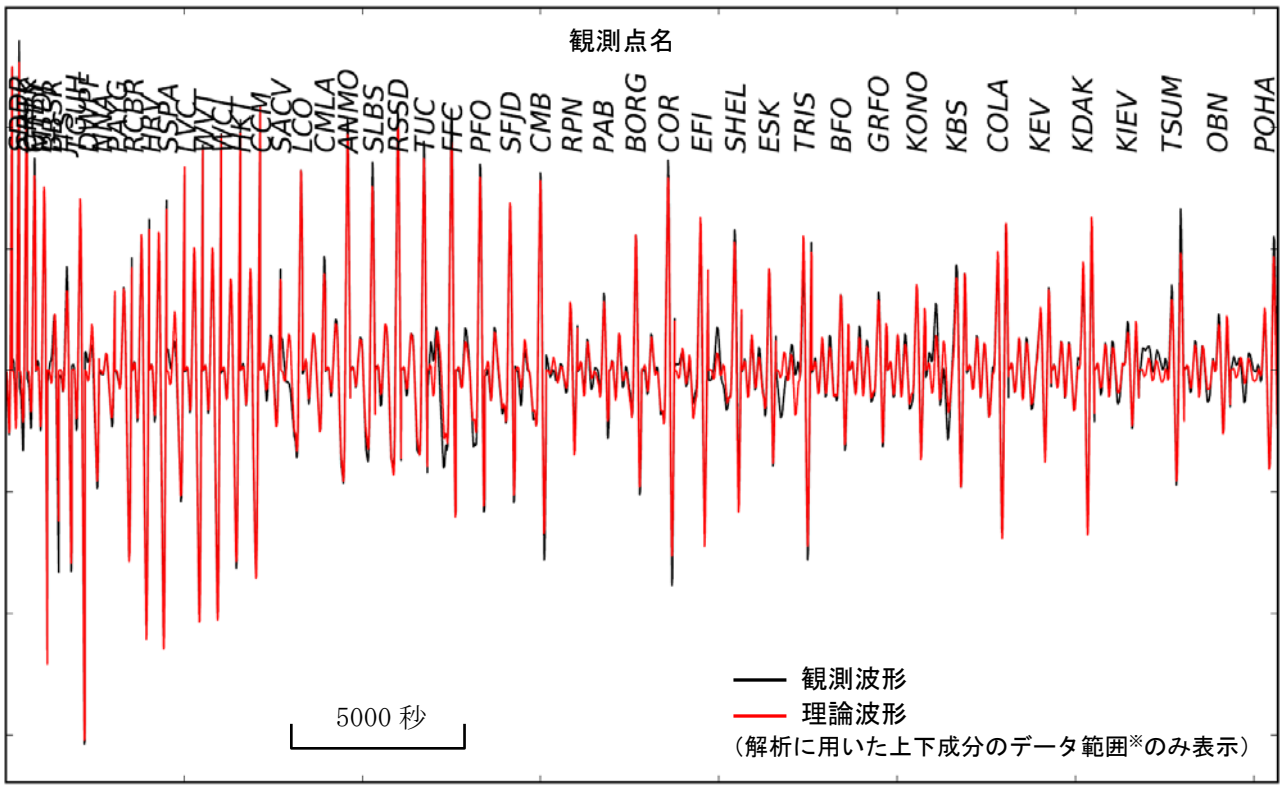

※解析に用いたデータの範囲は 15 秒×震央距離（度）としており、各々の観測点の解析区間のみを繋げた波形を表示している。

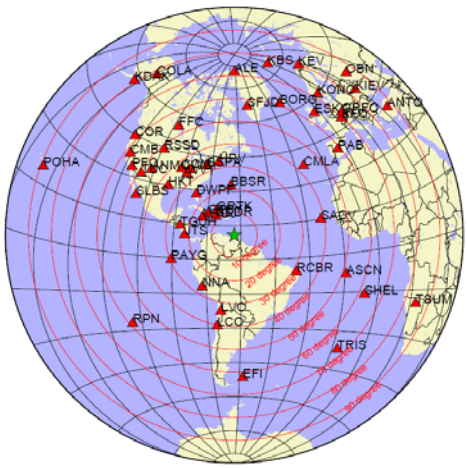

解析に使用した観測点配置

気象庁作成

（W-phase に関する参考文献）

Kanamori, H and L. Rivera, 2008, Geophys. J. Int., **175**, 222-238.

解析データには、米国大学間地震学研究連合（IRIS）のデータ管理センター（DMC）より取得した広帯域地震波形記録を使用した。
また、解析には金森博士及び Rivera 博士に頂いたプログラムを使用した。記して感謝する。