

5月28日 バヌアツ諸島の地震 ー 遠地実体波による震源過程解析（暫定）ー


2010年5月28日02時14分（日本時間）に南太平洋のバヌアツ諸島で発生した地震について、米国地震学連合（IRIS）のデータ管理センター（DMC）より広帯域地震波形記録を取得し、遠地実体波を利用した震源過程解析（注1）を行った。

破壊開始点はUSGSによる震源の位置（S13.669°，E166.577°，深さ31km）とした。

断層面は、海外のデータを用いた気象庁のCMT解の東傾斜の節面を用いた（この解析では2枚の断層面のうち、どちらが破壊した断層面かを特定できないので、東傾斜の節面を破壊した断層面と仮定して解析した結果を以下に示す）。

主な結果は以下のとおり。

- ・ 主なすべりは初期破壊開始点付近にあり、主な破壊継続時間は約20秒間であった。
- ・ 断層の大きさは長さ約50km、幅約30km、最大のすべり量は約2～3m（剛性率を30～40GPaと仮定した場合）。
- ・ モーメントマグニチュードは7.2であった。

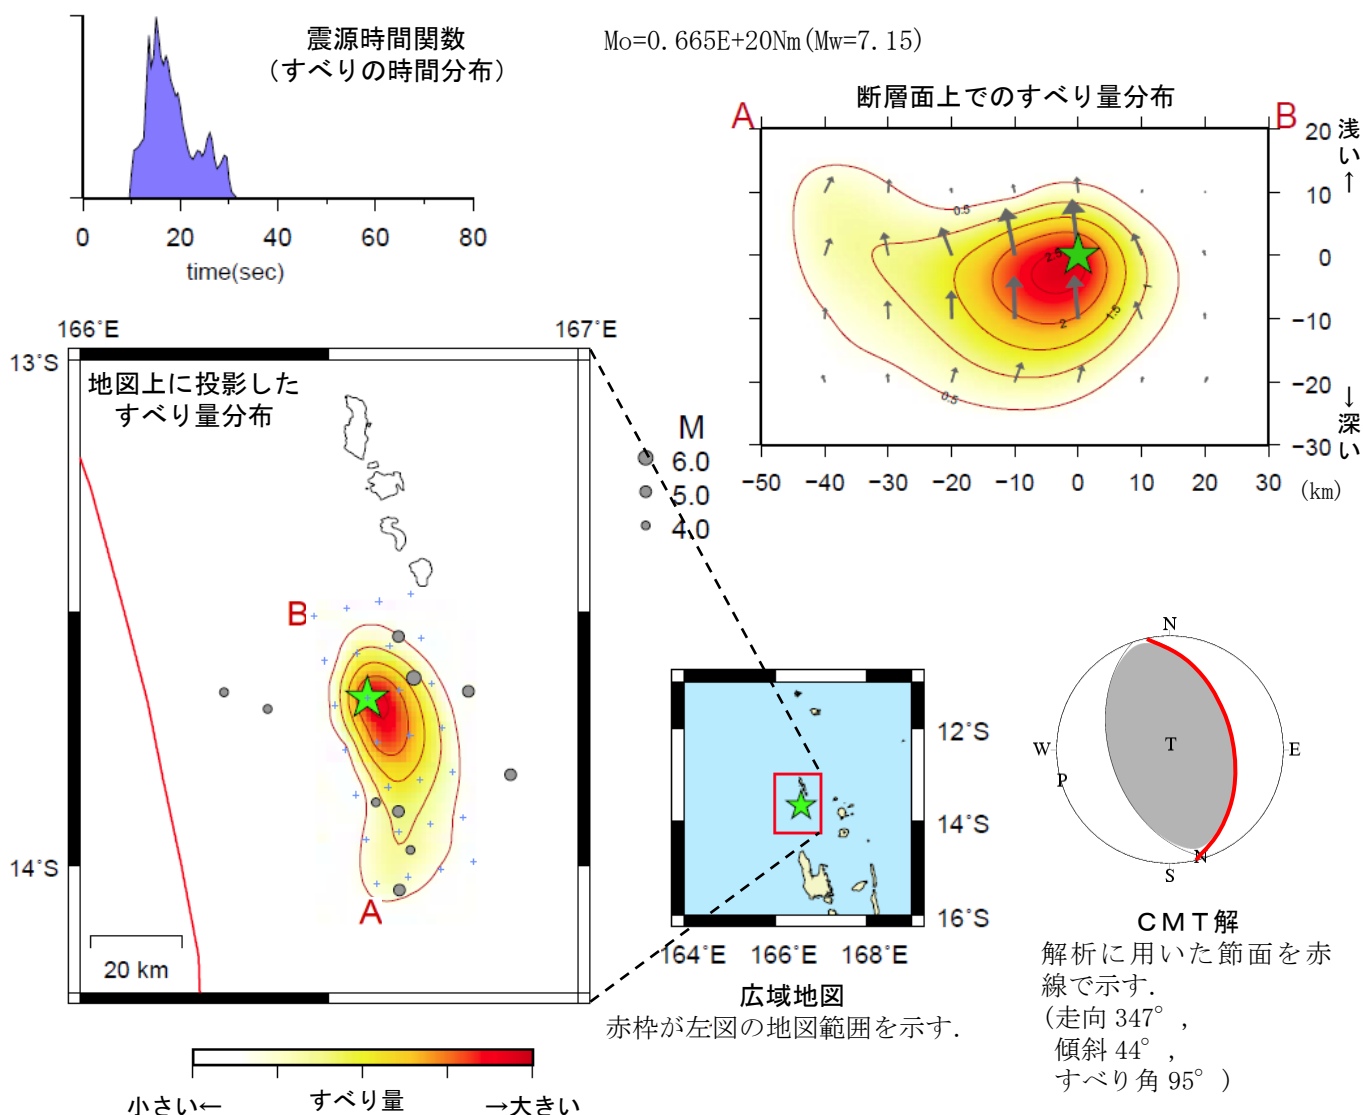

緑星印は破壊開始点を示す。灰丸印はUSGSによる余震の位置を示す。赤線はプレート境界線を示す。



（注1）解析に使用したプログラム

M. Kikuchi and H. Kanamori, Note on Teleseismic Body-Wave Inversion Program,
<http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ETAL/KIKUCHI/>

※ この解析結果は暫定であり、今後更新する可能性がある。

気象庁地震予知情報課作成

観測波形（上：0.002Hz-1.0Hz）と理論波形（下）の比較

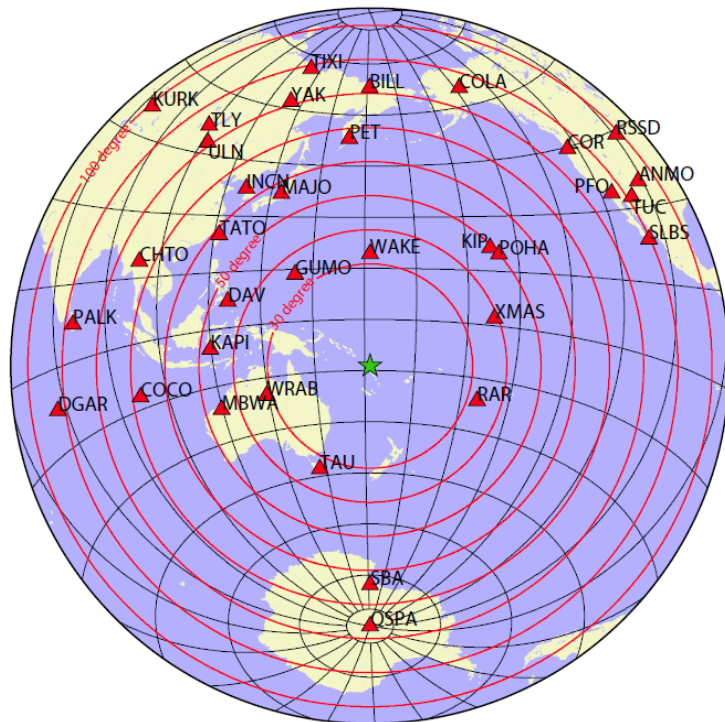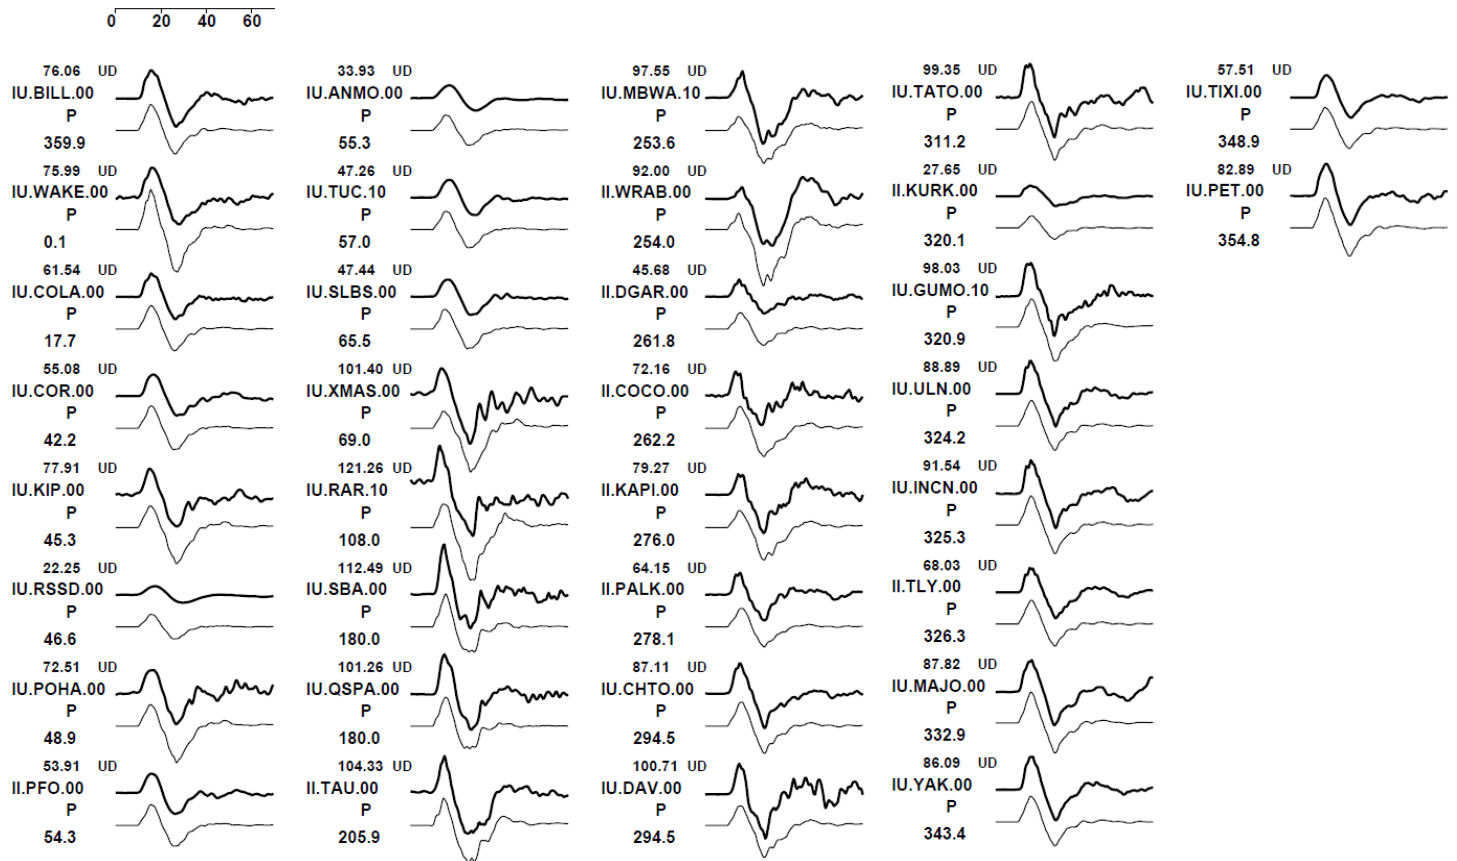

観測点配置図（震央距離 30° ~100° の 34 観測点を使用）

※近すぎると理論的に扱いづらくなる波の計算があり、逆に遠すぎると、液体である外核を通過するため、直達波が到達しない。そのため、評価しやすい距離のデータのみ用いている。

※IRIS-DMC より取得した広帯域地震波形記録を使用