

2016年4月17日 エクアドル沿岸の地震

— 遠地実体波による震源過程解析（暫定） —


2016年4月17日08時58分（日本時間）にエクアドル沿岸で発生した地震について、米国地震学連合（IRIS）のデータ管理センター（DMC）より広帯域地震波形記録を取得し、遠地実体波を用いた震源過程解析（注1）を行った。

破壊開始点は、米国地質調査所（USGS）による震源の位置（0° 21.1′ N、79° 55.5′ W、深さ21km）とした。断層面は、気象庁CMT解の2枚の節面のうち、プレート境界に整合的な低角傾斜の節面（走向24°、傾斜19°）を仮定して解析した。最大破壊伝播速度は2.5km/sとした。理論波形の計算にはCRUST2.0（Bassin et al., 2000）およびIASP91（Kennett and Engdahl, 1991）の地下構造モデルを用いた。

主な結果は以下のとおり（この結果は暫定であり、今後更新することがある）。

- ・主なすべり域は走向方向に約105km、傾斜方向に約120kmであった。
- ・主なすべりは破壊開始点から南西方向に広がり、最大すべり量は3.5mであった（周辺の構造から剛性率を40GPaとして計算）。
- ・主な破壊継続時間は約40秒であった。
- ・モーメントマグニチュード（Mw）は7.9であった。

結果の見方は、http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/world/about_srcproc.html を参照。

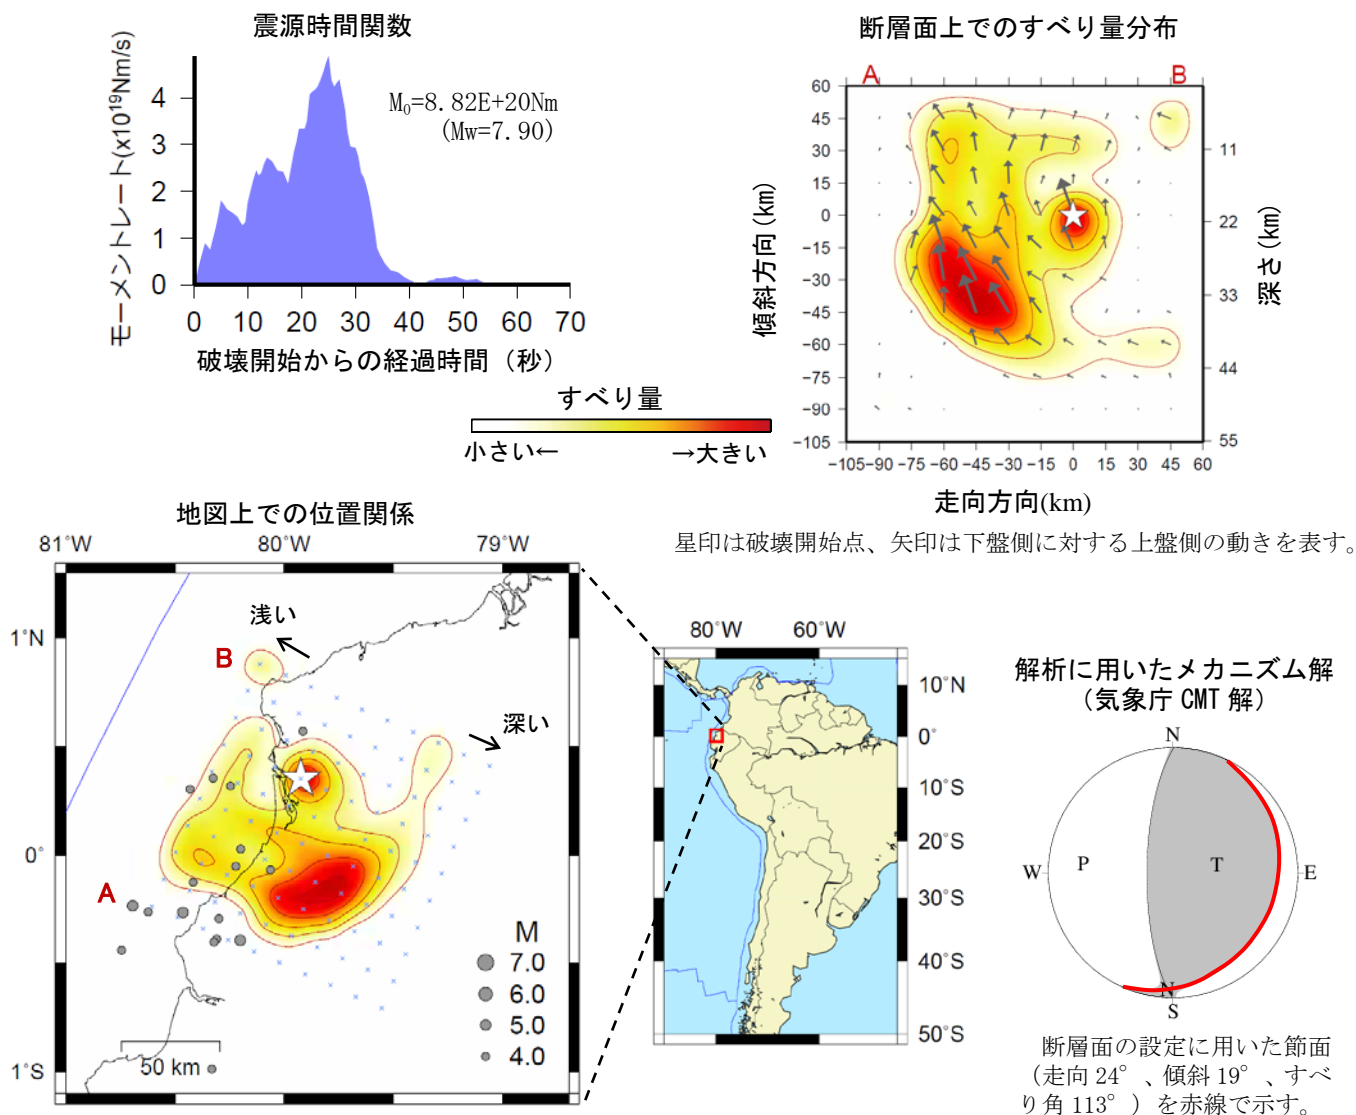

星印は破壊開始点を、青い×印は解析に使用した小断層の中心位置をそれぞれ示す。また、灰色の丸は本震発生後1日以内の余震の震央を示す（M4.0以上、USGSによる）。青線はプレート境界を示す。


（注1）解析に使用したプログラム

M. Kikuchi and H. Kanamori, Note on Teleseismic Body-Wave Inversion Program,
<http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ETAL/KIKUCHI/>


作成日：2016/06/10

気象庁作成

観測波形（上：0.002Hz-0.5Hz）と理論波形（下）の比較

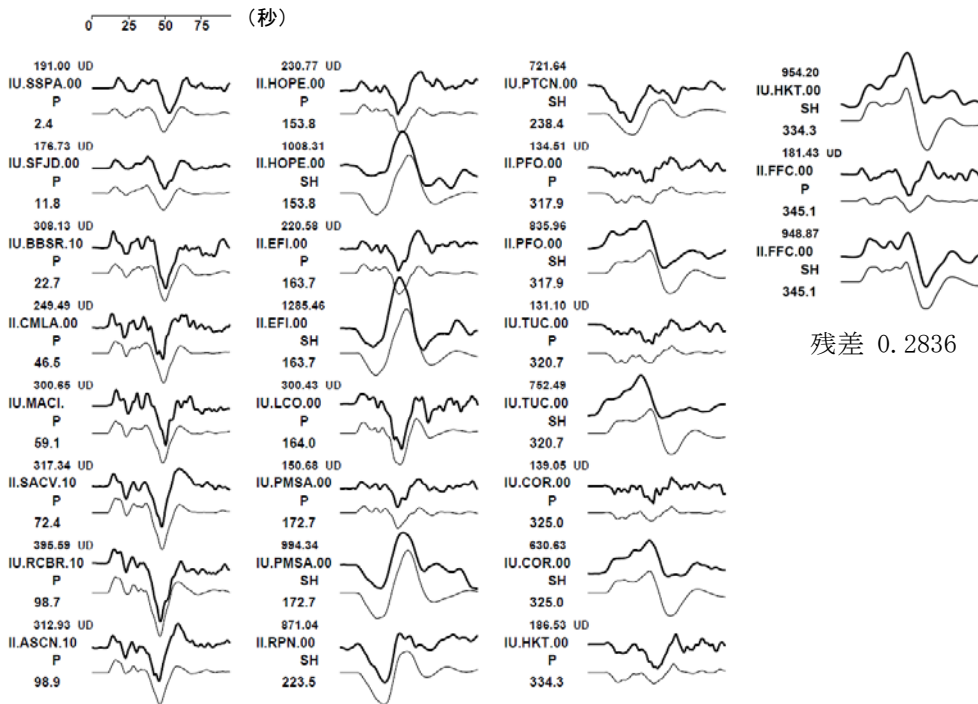

観測点分布

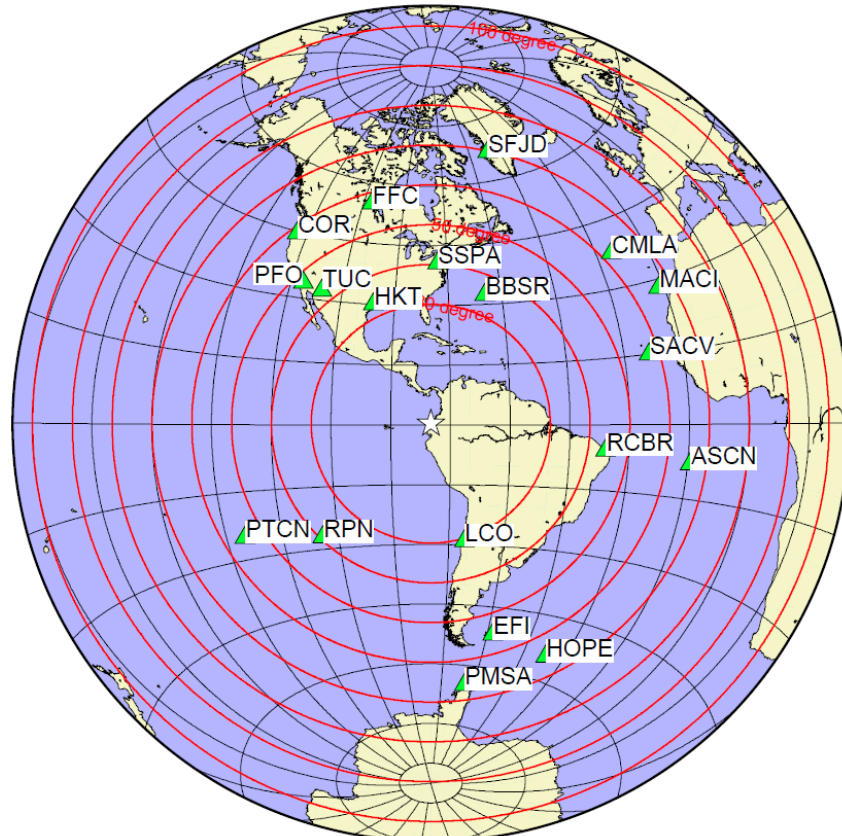

震央距離 30° ~100° *¹の19観測点*² (P波:17, SH波:10) を使用。
 ※1: 近すぎると理論的に扱いつらくなる波の計算があり、逆に遠すぎると、液体である外核を通るため、直達波が到達しない。そのため、評価しやすい距離の波形記録のみを使用。
 ※2: IRIS-DMC より取得した広帯域地震波形記録を使用。

参考文献

- Bassin, C., Laske, G. and Masters, G., 2000, The Current Limits of Resolution for Surface Wave Tomography in North America, EOS Trans AGU, 81, F897.
 Kennett, B. L. N. and E. R. Engdahl, 1991, Traveltimes for global earthquake location and phase identification, Geophys. J. Int., 105, 429-465.