

## 配信資料に関する仕様 No.20116

～季節アンサンブル数値予報モデル GPV（1 か月予報）～

### 1. 概要

気象庁では、大気海洋結合モデルを用いた季節アンサンブル予報システムを運用し、3 か月予報や暖・寒候期予報、エルニーニョ監視速報のエルニーニョ予測に利用しているほか、1 か月予報への利用も開始します。同システムによる 34 日先までを予測対象期間とする 1 か月アンサンブル数値予報モデル GPV（全球域・日本域）を提供します。

名称	領域	メンバー数	初期時刻	予報時間
1 か月アンサンブル数値予報モデル GPV	全球域	25	火・水曜 00UTC	0～816 時間
	日本域			0～816 時間

また、気象庁では、季節アンサンブル予報システムの予測結果について期間平均や

名称	領域	平均日数	統計
			メンバー数
1 か月アンサンブル数値予報モデル統計 GPV	全球域	週平均 2 週平均 4 週平均	50

### 2. データの詳細な仕様

1 か月アンサンブル数値予報モデル GPV の詳細な仕様については、解説資料 1 及び 1-1 の通りです。

1 か月アンサンブル数値予報モデル統計 GPV の詳細な仕様については、解説資料 1 及び 1-2 の通りです。

### 3. その他

(1) サンプルデータを（一財）気象業務支援センターから提供します。

(2) 気象庁では、予測精度の評価や系統誤差の補正、統計処理による予報ガイダンス作成等のため、過去 30 年以上の期間について、季節アンサンブル予報システムによる再予報を実施しています。そのデータについて、以下の通り（一財）気象業務支

援センターを通じてオフラインにて提供していますので、必要な場合はご利用ください。

名称	領域	メンバー数	初期時刻	予報時間
1 か月アンサンブル数値予報モデル再予報 GPV	全球域	13	各月中旬・下旬 00UTC	0～816 時間
	日本域			

#### 4. 障害時やメンテナンス時の対応

システム障害等により、当該気象情報の作成が不可能となった場合、データの再送は行いません。また、一部メンバーの計算に不具合が発生した場合、計算が正常に行われたメンバーの結果のみを送信します。あらかじめご承知おきください。

#### 5. 別添資料一覧

解説資料 1	1 か月アンサンブル数値予報モデル GPV の概要
解説資料 1 - 1	1 か月アンサンブル数値予報モデル GPV (全球域・日本域)
解説資料 1 - 2	1 か月アンサンブル数値予報モデル統計 GPV (全球域)
添付資料 1 - 1	1 か月アンサンブル数値予報モデル GPV (全球域) ファイル名
添付資料 1 - 2	1 か月アンサンブル数値予報モデル GPV (日本域) ファイル名
別紙 1	1 か月アンサンブル数値予報モデル GPV (全球域) データフォーマット
別紙 2	1 か月アンサンブル数値予報モデル GPV (日本域) データフォーマット
別紙 3	1 か月アンサンブル数値予報モデル統計 GPV (全球域) データフォーマット

## 季節アンサンブル数値予報モデル GPV（1 か月予報）の概要

### 1. 季節アンサンブル予報システムの1 か月予報への利用について

季節アンサンブル予報システムは、1 か月予報への利用のため、火・水曜 00UTC の初期時刻から 34 日先まで、25 メンバーの予測計算を行います。1 か月アンサンブル数値予報モデル GPV では初期日<sup>1</sup>から 34 日先までを予測対象期間とする 25 メンバーの予報値を、1 か月アンサンブル数値予報モデル統計 GPV では 1～4 週目の週、2 週、4 週統計のアンサンブル平均予報値、アンサンブル平均平年差、スプレッド、高偏差確率を提供します。

### 2. 1 か月アンサンブル数値予報モデル GPV の仕様

1 か月アンサンブル数値予報モデル GPV は、1 か月アンサンブル数値予報モデル GPV（全球域・日本域）及び 1 か月アンサンブル数値予報モデル統計 GPV（全球域）の 2 種類の GPV（表 1）で構成します。詳細な仕様については、それぞれ解説資料 1－1 及び解説資料 1－2 をご覧ください。

---

<sup>1</sup> 初期値の時刻が含まれる日（8 月 30 日 00UTC の場合は 8 月 30 日）

表1 1か月アンサンブル数値予報モデル GPV の仕様

名称	1か月アンサンブル数値予報モデル GPV (全球域・日本域)	1か月アンサンブル数値予報モデル 統計 GPV (全球域)
内容	個々のメンバーによる予測結果 (予報値)	火・水曜初期値合わせて全 50 メンバーの予測結果による統計結果 (アンサンブル平均予報値、アンサンブル平均平年差、スプレッド、高偏差確率)
メンバー数	火・水曜初期値合わせて 50 メンバー	—
格子系	等緯度等経度	等緯度等経度
格子数	全球域：288×145 日本域：83×83	288×145
格子間隔	全球域：1.25 度×1.25 度 日本域：0.375 度×0.375 度	1.25 度×1.25 度
時間間隔	全球域：6 時間間隔 日本域： 地上面：3 時間間隔 気圧面：6 時間間隔	週、2 週、4 週統計値
要素数	全球域：22 要素 日本域：24 要素	18 要素
系統誤差補正	—	気温、海面更正気圧、高度の要素のみ補正
予報時間	0～816 時間予報	1～4 週目の週平均、2 週平均、4 週平均
データ量	全球域：約 5,800MB/週 日本域：約 1,700MB/週	約 7MB/週
データ形式	GRIB2 形式 ※複合圧縮及び空間差分圧縮	GRIB2 形式 ※複合圧縮及び空間差分圧縮
配信頻度	週 1 回 (木曜)	週 1 回 (木曜)

1 か月予報アンサンブル数値予報モデル GPV (全球域・日本域)

1. 概要

- ① 内容：  
個々のメンバーによる予測結果（予報値のみ）
- ② 予報時間：0～816 時間予報
- ③ アンサンブルメンバー数：火・水曜合わせて 50 メンバー
- ④ 格子系：等緯度等経度
- ⑤ 格子数：全球域：288×145  
日本域：83×83
- ⑥ 格子間隔、領域：全球域：1.25 度×1.25 度  
日本域：0.375 度×0.375 度、  
北西端 50.25N, 119.625E  
南東端 19.5N, 150.375E
- ⑦ 時間間隔：全球域：6 時間間隔  
日本域：  
地上面：3 時間間隔  
気圧面：6 時間間隔
- ⑧ データ量：全球域：約 5,800MB/週  
日本域：約 1,700MB/週
- ⑨ データ形式：GRIB2（詳細は別紙 3 を参照）
- ⑩ 配信頻度：週 1 回（木曜）

2. データ内容

各通報面に含まれる要素は以下の通り。

通報面	風	気温	相対湿度	積算 降水量	全雲量	海面更正気 圧
地上	②	○	○	○	○	○

全球域の各気圧面要素は以下の通り。

通報面	高度	風	気温	相対湿度
850hPa	○	②	○	○
500hPa	○	②	○	
300hPa	○	②	○	
200hPa		②		

日本域の各気圧面要素は以下の通り。

通報面	高度	風	気温	相対湿度	上昇流
925hPa	○	②	○	○	
850hPa	○	②	○	○	
700hPa			○	○	○
500hPa	○	②	○		

※表中「②」は2要素分のデータ(風の場合、東西方向と南北方向の2要素)が含まれることを示す。

※表中「○」は当該通報面に含まれる要素を示す。

※なお、系統誤差補正は行っていない。

### 3. ファイル名

全球域：添付資料1－1参照

日本域：添付資料1－2参照

1 か月アンサンブル数値予報モデル統計 GPV (全球域)

1. 概要

- ① 予報時間 : 1~4 週目の週平均、2 週平均、4 週平均
- ② 格子系 : 等緯度等経度
- ③ 格子数 : 288×145
- ④ 格子間隔 : 1.25 度×1.25 度
- ⑤ 領域 : 全球
- ⑥ データ量 : 約 7MB/週
- ⑦ データ形式 : GRIB2 (詳細は別紙 3 を参照)
- ⑧ 配信頻度 : 週 1 回 (木曜)

2. データ内容

各通報面に含まれる要素は以下の通り。

ただし、2 週平均と 4 週平均の要素はスプレッドと高偏差確率のみ。

通報面	海面更正気圧	海面更正気圧 平年偏差	海面更正気圧 スプレッド	積算 降水量
地上	◎	◎	◎	○

通報面	高度	高度 平年 偏差	高度 スプレ ッド	高度 高偏差 確率	風	気温	気温 平年 偏差	気温 スプレ ッド	相対 湿度
850hPa					②	◎	◎	◎	○
500hPa	◎	◎	◎	◎					
200hPa					②				
100hPa	◎	◎							

※表中「◎」「○」は当該通報面に含まれる要素を示す。「◎」は系統誤差補正を行っている要素、「○」は系統誤差補正を行っていない要素を示す。

※表中「②」は2要素分のデータ(風の場合、東西方向と南北方向の2要素)が含まれることを示す。なお、系統誤差補正は行っていない。

3. ファイル名

Z\_C\_RJTD\_yyyyMMddhhmmss\_EPSC\_GPV\_Rgl\_Gll1p25deg\_Eem\_FD00-34\_grib2.bin

※1:Z と C の間にはアンダースコアが 2 個、その他のアンダースコアは 1 個。  
 yyyyMMddhhmmss はデータの初期時刻の年月日時分秒を UTC (協定世界時) で設定。

#### 本解説資料における用語説明

- スプレッド：予報メンバーの標準偏差を自然変動の標準偏差で規格化した値。アンサンブル予報を構成しているメンバー間のばらつきの大きさを示す指標。
- 高偏差確率：予想される偏差の絶対値が自然変動の標準偏差の 0.43 倍を上回る確率。

## ○1か月アンサンブル数値予報モデルGPV(全球域)

ファイル名	内容	初期値
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD0000-0100_EM-all_grib2.bin	0-24時間予報	00UTC
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD0106-0200_EM-all_grib2.bin	30-48時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD0206-0300_EM-all_grib2.bin	54-72時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD0306-0400_EM-all_grib2.bin	78-96時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD0406-0500_EM-all_grib2.bin	102-120時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD0506-0600_EM-all_grib2.bin	126-144時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD0606-0700_EM-all_grib2.bin	150-168時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD0706-0800_EM-all_grib2.bin	174-192時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD0806-0900_EM-all_grib2.bin	198-216時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD0906-1000_EM-all_grib2.bin	222-240時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD1006-1100_EM-all_grib2.bin	246-264時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD1106-1200_EM-all_grib2.bin	270-288時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD1206-1300_EM-all_grib2.bin	294-312時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD1306-1400_EM-all_grib2.bin	318-336時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD1406-1500_EM-all_grib2.bin	342-360時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD1506-1600_EM-all_grib2.bin	366-384時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD1606-1700_EM-all_grib2.bin	390-408時間予報	

※1: Z と C の間にはアンダースコアが 2 個、その他のアンダースコアは 1 個。yyyyMMddhhmmssはデータの初期時刻の年月日時分秒を UTC(協定世界時)で設定。

ファイル名	高度	初期値
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD1706-1800_EM-all_grib2.bin	414-432時間予報	00UTC
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD1806-1900_EM-all_grib2.bin	438-456時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD1906-2000_EM-all_grib2.bin	462-480時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD2006-2100_EM-all_grib2.bin	486-504時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD2106-2200_EM-all_grib2.bin	510-528時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD2206-2300_EM-all_grib2.bin	534-552時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD2306-2400_EM-all_grib2.bin	558-576時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD2406-2500_EM-all_grib2.bin	582-600時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD2506-2600_EM-all_grib2.bin	606-624時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD2606-2700_EM-all_grib2.bin	630-648時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD2706-2800_EM-all_grib2.bin	654-672時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD2806-2900_EM-all_grib2.bin	678-696時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD2906-3000_EM-all_grib2.bin	702-720時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD3006-3100_EM-all_grib2.bin	726-744時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD3106-3200_EM-all_grib2.bin	750-768時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD3206-3300_EM-all_grib2.bin	774-792時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rgl_Gll1p25deg_FD3306-3400_EM-all_grib2.bin	798-816時間予報	

※1: Z と C の間にはアンダースコアが 2 個、その他のアンダースコアは 1 個。yyyyMMddhhmmssはデータの初期時刻の年月日時分秒を UTC(協定世界時)で設定。

## ○1か月アンサンブル数値予報モデルGPV(日本域)

ファイル名	内容	初期値
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rjp_G110p375deg_Lsurf_FD0000-1800_grib2.bin	地上面0-432時間予報	00UTC
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rjp_G110p375deg_Lsurf_FD1803-3400_grib2.bin	地上面435-816時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rjp_G110p375deg_L-pall_FD0000-1800_grib2.bin	気圧面0-432時間予報	
Z_C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EPSC_GPV_Rjp_G110p375deg_L-pall_FD1806-3400_grib2.bin	気圧面438-816時間予報	

※1: Z と C の間にはアンダースコアが 2 個、その他のアンダースコアは 1 個。yyyyMMddhhmmssはデータの初期時刻の年月日時分秒を UTC(協定世界時)で設定。

GRIB2通報式による  
1か月アンサンブル数値予報モデル  
GPV(全球域)データフォーマット

令和7年7月

気象庁情報基盤部

## 1. データについて

- ・ フォーマットは、国際気象通報式FM92GRIB 二進形式格子点資料気象通報式(第2版) (以下、「GRIB2」という)に則っている。
- ・ メンバ、要素、水平面が現れる順序は不定である。
- ・ GRIB2中の作成ステータスを利用して試験を行う場合があるので、必ず作成ステータス (第1節第20オクテット)を参照すること。

以下は、GRIB2 に共通である。

- ・ 各フォーマット中のバイナリデータは、ビッグエンディアンである。
- ・ 負の値は最上位ビットを1にすることにより示す(2の補数表現ではない)

2. 1か月アンサンブル数値予報モデルGPV(全球域)に用いるGRIB2のフォーマットおよびテンプレートの詳細

節番号	節の名称 該当テンプレート	オクテット	内容	表	値	備考			
第0節	指示節	1~4	GRIB			"GRIB" 国際アルファベットNo.5(CCITT IA5)			
		5~6	保留			missing			
		7	資料分野	符号表0.0		0	0=気象分野		
		8	GRIB版番号			2			
		9~16	GRIB観全体の長さ			*****	サイズは可変		
第1節	識別節	1~4	節の長さ			21			
		5	節番号			1			
		6~7	作成中報の識別	共通符号表C-1		34	東京		
		8~9	作成中報			2			
		10	GRIBマスター表バージョン番号	符号表1.0		0	現行運用バージョン番号		
		11	GRIB地域表バージョン番号	符号表1.1		1	地域表バージョン1		
		12	参照時刻の意味	符号表1.2		1	予報の開始時刻		
		13~14	資料の参照時刻(年)			*****			
		15	資料の参照時刻(月)			*****			
		16	資料の参照時刻(日)			*****			
		17	資料の参照時刻(時)			*****			
		18	資料の参照時刻(分)			*****			
		19	資料の参照時刻(秒)			*****			
		20	作成ステータス	符号表1.3		T	0=現業プロダクト、1=現業的試験プロダクト		
21	資料の種類	符号表1.4		5	コントロール及び摂動予報プロダクト				
第2節	地域使用節	不使用				省略			
第3節	格子系定義節	1~4	節の長さ			72			
		5	節番号			3			
		6	格子系定義の出典	符号表3.0		0	符号表3.1参照		
		7~10	資料点数			41760	288x145		
		11	格子点数を定義するリストのオクテット数			0			
		12	格子点数を定義するリストの説明			0			
		13~14	格子系定義テンプレート番号	符号表3.1		0	緯度・経度格子		
		15	地球の形状	符号表3.2		6	半径6371229.0mの球体と仮定した地球		
		16	地球球体の半径の尺度因子			missing			
		17~20	地球球体の尺度付き半径			missing			
		21	地球回転楕円体の長軸の尺度因子			missing			
		22~25	地球回転楕円体の長軸の尺度付きの長さ			missing			
		26	地球回転楕円体の短軸の尺度因子			missing			
		27~30	地球回転楕円体の短軸の尺度付きの長さ			missing			
		31~34	緯線に沿った格子点数			288			
		35~38	経線に沿った格子点数			145			
		39~42	原作成領域の基本角			0			
		43~46	端点の緯度及び経度並びに方向増分の定義に用いられる基本角の細分			missing			
		47~50	最初の格子点の緯度	10**-6度単位		90000000	北緯90度		
		51~54	最初の格子点の経度	10**-6度単位		0	東経0度		
		55	分経及び分緯フラグ	フラグ表3.3		0x30			
		56~59	最後の格子点の緯度	10**-6度単位		-90000000	南緯90度		
		60~63	最後の格子点の経度	10**-6度単位		358750000	東経358.75度		
		64~67	1方向の増分	10**-6度単位		1250000	1.25度		
		68~71	1方向の増分	10**-6度単位		1250000	1.25度		
		72	走査モード	フラグ表3.4		0x00			
		第4節	プロダクト定義節	1~4	節の長さ			***** 37 または 61	
				5	節番号			4	
				6~7	テンプレート直後の座標値の数			0	
				8~9	プロダクト定義テンプレート番号	符号表4.0		*****	1=ある時刻の、ある水平面における個々のアンサンブル予報、11=連続又は不連続な時間間隔の水平面における個々のアンサンブル予報
				10	パラメータカテゴリー	符号表4.1		※1	
				11	パラメータ番号	符号表4.2		※1	
				12	作成処理の種類	符号表4.3		4	アンサンブル予報
				13	背景作成処理識別符	JMA定義		*****	132=季節アンサンブル予報(数値予報モデルの改良により変更される場合がある)
14	解析又は予報の作成処理識別符					missing			
15~16	観測資料の参照時刻からの繰切時間(時)					2			
17	観測資料の参照時刻からの繰切時間(分)					30			
18	観測資料の単位指示符			符号表4.4		1	時		
19~22	予報時間					※3			
23	第一固定面の種類			符号表4.5		※2			
24	第一固定面の尺度因子					※2			
25~28	第一固定面の尺度付きの値					※2			
29	第二固定面の種類			符号表4.5		missing			
30	第二固定面の尺度因子					missing			
31~34	第二固定面の尺度付きの値					missing			
35	アンサンブル予報の種類			符号表4.6		※4	1=摂動を与えない低分解能コントロール、2=負の摂動予報、3=正の摂動予報		
36	摂動番号					※4			
37	アンサンブルにおける予報の数					**			
38~39	全時間間隔の終了時(年)					※3			
40	全時間間隔の終了時(月)					※3			
41	全時間間隔の終了時(日)					※3			
42	全時間間隔の終了時(時)					※3			
43	全時間間隔の終了時(分)					※3			
44	全時間間隔の終了時(秒)					※3			
45	統計を算出するために使用した時間間隔を記述する期間の仕様数					1			
46~49	統計処理における欠測資料の総数					0			
50	統計処理の種類					1			
51	統計処理の時間増分の種類					2			
52	統計処理の時間の単位の指示符					1			
53~56	統計処理した期間の長さ					※3			
57	連続的な資料場間の増分に関する時間の単位の指示符					1			
58~61	連続的な資料場間の時間の増分					0			
第5節	資料表現節			1~4	節の長さ			49	
				5	節番号			5	
				6~9	全資料点数			41760	288x145
		10~11	資料表現テンプレート番号	符号表5.0		3	格子点資料-複合圧縮および空間差分		
		12~15	参照(R) (IEEE 32ビット浮動小数点)			R	Rは可変		
		16~17	二進尺度因子(E)			E	Eは可変		
		18~19	十進尺度因子(D)			D	Dは可変		
		20	複合圧縮による各資料群の参照値のビット数			14	第7節の計算式のbit_aa値		
		21	原資料場の値の種類	符号表5.1		0	浮動小数点		
		22	資料群の分割法	符号表5.4		1	一般的な群分割		
		23	欠損値の取扱い	符号表5.5		0	資料値には明示的な欠損値は含まれない		
		24~27	第一次損値の代替値			missing			
		28~31	第二次損値の代替値			missing			
		32~35	NG-資料場の分割による資料群の数			*****	第7節の計算式のng値		
		36	資料群幅の参照値			0			
		37	資料群幅を表すためのビット数			4	第7節の計算式のbit_bb値		
		38~41	資料群長の参照値			32			
		42	資料群長に対する長さ増分			1			
43~46	最後の資料群の真の資料群長			*****					
47	尺度付き資料長を表すためのビット数			1	第7節の計算式のbit_cc値				
48	空間差分の階数	符号表5.6		2	2階空間差分				
49	空間差分の表現に必要な追加記述子を示すために資料節に必要なオクテット数			2					
第6節	ビットマップ節	1~4	節の長さ			6			
		5	節番号			6			
		6	ビットマップ指示符			255	ビットマップを適用せず		
第7節	資料節	1~4	節の長さ			***** 可変			
		5	節番号			7			
第7節	テンプレート7.3	6~11	原資料の尺度付きの最初の値、及びそれに続く階差全体の最小値			※5			
		12~aa	NG値の資料群の参照値			※5 aa = roundup(int(ng × bit_aa ÷ 8) + 11)			
		aa+1~bb	NG値の資料群の幅			※5 bb = roundup(int(ng × bit_bb ÷ 8) + aa)			
		bb+1~cc	NG値の尺度付き資料群長			※5 cc = roundup(int(ng × bit_cc ÷ 8) + bb)			
		cc+1~nn	圧縮された値			※5	可変		
第8節	総括節	1~4	7777			"7777" 国際アルファベットNo.5(CCITT IA5)			

(注) 値が「missing」の場合、そのデータは全ビット1の値、英数字の変数名や「\*\*\*\*\*」は可変を示す。第7節備考中の「roundup.int」関数は小数点以下を切り上げて整数値にすることを示す。

## ※1 要素の表現（第4節 10～11オクテットについて）

	10オクテット パラメータカテゴリ (符号表4. 1)	11オクテット パラメータ番号 (符号表4. 2)
気温	0 (温度)	0 (温度 K)
相対湿度	1 (湿度)	1 (相対湿度 %)
積算降水量	〃	8 (総降水量 $\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}$ )
風の東西成分	2 (運動量)	2 (風のu成分 $\text{m}/\text{s}$ )
風の南北成分	〃	3 (風のv成分 $\text{m}/\text{s}$ )
海面更正気圧	3 (質量)	1 (海面更正気圧 Pa)
高度	〃	5 (ジオポテンシャル高度 gpm)
全雲量	6 (雲)	1 (全雲量 %)

## ※2 固定面の表現（第4節 23～28オクテットについて）

	23オクテット 第一固定面の種類 (符号表4. 5)	24オクテット 第一固定面の 尺度因子	25～28オクテット 第一固定面の 尺度付きの値
地面	1 (地面又は水面)	missing	missing
平均海面	101 (平均海面)	missing	missing
地上10m (風)	103 (地上からの特定高度面)	0	10
地上2m(気温,RH)	103 (地上からの特定高度面)	0	2
850 hPa	100 (等圧面 Pa)	-2	850
500 hPa	〃	〃	500
300 hPa	〃	〃	300
200 hPa	〃	〃	200

※3 時刻の表現（特に降水量について）

プロダクト定義節(第4節)は、要素が積算降水量の場合は、テンプレート4.11、その他の要素ではテンプレート4.1を用いる。

テンプレート4.1 の場合、参照時刻(第1節)に予報時間(第4節)を加えた時刻が資料節の内容になる。

テンプレート4.11 即ち降水量の場合、参照時刻(第1節)に予報時間(第4節)を加えた時刻から全期間の終了時(第4節)が示す時刻までの降水量が資料節の内容になる。

アンサンブル数値予報モデルGPVにおいて降水量は初期時刻からの積算降水量の値として表現される。そのためテンプレート4.11の予報時間(19～22オクテット)の値は、全て0である。

(2020年10月10日12UTCを初期値とする降水量の場合)

第1節	オクテット 13～19	①資料の参照時刻	2020.10.10.12:00			←(単位 は時間)
第4節	18	②期間の単位の 指示符	1	1	1	
第4節	19～22	③予報時間	0	0	0	
第4節	38～44	④全時間間隔の 終了時	2020.10.10.18:00	2020.10.11.00:00	2020.10.11.06:00	
第4節	53～56	⑤統計処理した 期間の長さ	6	12	18	
	統計期間	開始時刻 ①+③ 終了時刻 ④	↑ 2020.10.10.12:00 2020.10.10.18:00	↑ 2020.10.10.12:00 2020.10.11.00:00	↑ 2020.10.10.12:00 2020.10.11.06:00	
		資料節の内容	初期時刻から 6時間後までの 積算降水量	初期時刻から 12時間後までの 積算降水量	初期時刻から 18時間後までの 積算降水量	

※4 メンバーの表現(第4節 35, 36オクテットについて)

メンバーは、第4節の35, 36オクテットで識別する。

第4節	オクテット 35	アンサンブル予報 の種類	1 (コントロール)	2 (負の摂動予報)	3 (正の摂動予報)
第4節	36	摂動番号	0	1～12	1～12

※5 圧縮データのデコード方法について

本ファイルの圧縮後の値(以下表⑯)は、元データに単純圧縮→空間差分圧縮→複合圧縮を施したもので、デコードの際にはその逆順に処理する必要がある。以下、元データのn番目の値をF(n)、単純圧縮後の値をX(n)、空間差分圧縮後の値をY(n)、複合圧縮後の値をZ(n)とする。

○複合圧縮のデコード

節番号	オクテット	説明	値	変数名	備考
第5節	6~9	①全資料点数	*****	data_num	
	20	②複合圧縮による各資料群の参照値のビット数	14		
	32~35	③NG-資料場の分割による資料群の数	*****	ng	
	36	④資料群幅の参照値	0	g_width_ref	
	37	⑤資料群幅を表すためのビット数	4		
	38~41	⑥資料群長の参照値	32	g_len_ref	
	42	⑦資料群長に対する長さ増分	1	g_len_inc	
	43~46	⑧最後の資料群の真の資料群長	*****	last_g_len	
	47	⑨尺度付き資料群長を表すためのビット数	1		
	48	⑩空間差分の階数	2		
第7節	6~11	⑫原資料の尺度付きの最初の値、及びそれに続く階差全体の最小値	*****	Z(1),Z(2),Z_min	各値のオクテット数は⑪の値 Z(1),Z(2),Z_minの順に格納されている
	12~aa	⑬NG個の資料群の参照値	*****	group_ref(m)	各値のビット数は②の値 ※1
	aa+1~bb	⑭NG個の資料群の幅	*****	g_width(m)	各値のビット数は⑤の値 ※1
	bb+1~cc	⑮NG個の尺度付き資料群長	*****	g_len(m)	各値のビット数は⑨の値 ※1
	cc+1~nn	⑯圧縮された値	*****	Z(n)	※2

※1 m(m=1,...,ng)は何番目の資料群かを表す。ngは③の値。  
 ※2 n(n=1,...,data\_num)は何番目の値であるかを表す。data\_numは①の値。  
 ただし、n=1,2のときの値は、⑫に格納されているZ(1),Z(2)を使用するため、ここに格納されている値は使用しない。  
 ※3 ⑬~⑯において、格納データがオクテットの境界で終わらない(サイズがオクテット(8ビット)で割り切れない)場合、オクテットの境界まで値0のビットを付加する。

⑯に格納されている圧縮値はng個の資料群に分かれており、各群に属する値の数、ビット数は以下の通り定義されている。


m番目の資料群長(資料群を構成する値の数。以下group\_length(m))は、⑥、⑦、⑧、⑮の値を用い以下の式で表される。  
 ・m=1,...,ng-1の場合  $group\_length(m) = g\_len\_ref + g\_len\_inc \times g\_len(m)$   
 ・m=ngの場合  $group\_length(ng) = last\_g\_len$

※本GRIB2の場合  $g\_len(m) = 0$ となっているため  
 ・m=1,...,ng-1の場合  $group\_length(m) = g\_len\_ref = 32$   
 ・m=ngの場合  $group\_length(ng) = last\_g\_len$

m番目の資料群の幅(資料群に含まれる値を表現するビット数。以下group\_width(m))は、④と⑩の値を用い以下の式で表される。

・ $group\_width(m) = g\_width\_ref + g\_width(m)$   
 (m=1,...,ng)  
 ※本GRIB2の場合  $g\_width\_ref = 0$ となっているため  
 ・ $group\_width(m) = g\_width(m)$

本GRIB2では、⑯は上記の資料群長、資料群の幅から、以下の様に格納されているイメージとなる。

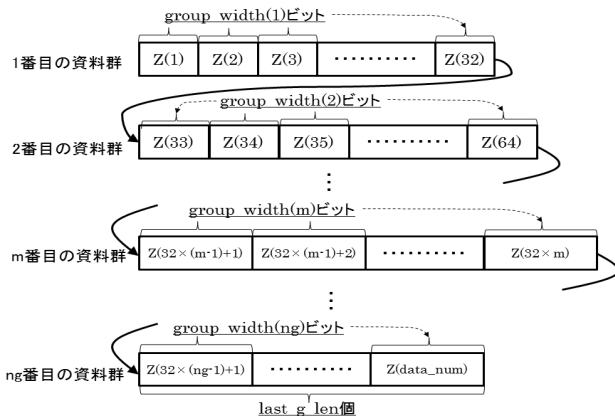

複合圧縮前(=空間差分圧縮後)の値Y(n)(n=1,...,data\_num)は、⑫、⑬、⑮の値を用い以下の式で表される。

・n=1,2の場合  $Y(n) = Z(n)$   
 ・n=3,...,data\_numの場合  $Y(n) = Z(n) + group\_ref(m) + Z\_min$

※Z\_minは通常、負の値となる。正負の符号は第1ビット(正が0、負が1)で表現される。(2の補数表現とは異なる。)  
 例: Z\_minが-1の場合 10000000 00000001 となる。

○空間差分圧縮のデコード

本データは⑩の示すとおり2次の空間差分を用いて圧縮している。空間差分圧縮前(=単純圧縮後)の値X(n)は以下の式で表される。

・n=1,2の場合  $X(n) = Y(n)$   
 ・n=3,...,data\_numの場合  $X(n) = Y(n) + 2X(n-1) - X(n-2)$

○単純圧縮のデコード

元の値F(n)は、第5節のR,E,DおよびX(n)から以下の式で表される。

節番号	オクテット	説明	変数名
第5節	12~15	参照値(R) (IEEE 32ビット浮動小数点)	R
	16~17	二進尺度因子(E)	E
	18~19	十進尺度因子(D)	D

$$F(n) = (R + X(n) \times 2^E) / 10^D$$

(n=1,...,data\_num)

GRIB2通報式による  
1か月アンサンブル数値予報モデル  
GPV(日本域)データフォーマット

令和7年7月

気象庁情報基盤部

## 1. データについて

- ・ フォーマットは、国際気象通報式FM92GRIB 二進形式格子点資料気象通報式(第2版) (以下、「GRIB2」という)に則っている。
- ・ メンバ、要素、水平面が現れる順序は不定である。
- ・ GRIB2中の作成ステータスを利用して試験を行う場合があるので、必ず作成ステータス (第1節第20オクテット)を参照すること。

以下は、GRIB2 に共通である。

- ・ 各フォーマット中のバイナリデータは、ビッグエンディアンである。
- ・ 負の値は最上位ビットを1にすることにより示す(2の補数表現ではない)

2. 1か月アンサンブル数値予報モデルGPV(日本域)に用いるGRIB2のフォーマットおよびテンプレートの詳細

節番号	節の名称 該当テンプレート	オクテット	内容	表	値	備考		
第0節	指示節	1~4	GRIB		"GRIB"	国際アルファベットNo.5(COIT IAS)		
		5~6	保留		missing			
		7	資料分野	符号表0.0	0	0=気象分野		
		8	GRIB版番号		2			
		9~16	GRIB観全体の長さ		*****	サイズは可変		
第1節	識別節	1~4	節の長さ		21			
		5	節番号		1			
		6~7	作成中の識別	共通符号表C-1	34	東京		
		8~9	作成中版		2			
		10	GRIBマスター表バージョン番号	符号表1.0	0	現行運用バージョン番号		
		11	GRIB地域表バージョン番号	符号表1.1	1	地域表バージョン1		
		12	参照時刻の意味	符号表1.2	1	予報の開始時刻		
		13~14	資料の参照時刻(年)		*****			
		15	資料の参照時刻(月)		*****			
		16	資料の参照時刻(日)		*****			
		17	資料の参照時刻(時)		*****			
		18	資料の参照時刻(分)		*****			
		19	資料の参照時刻(秒)		*****			
		20	作成ステータス	符号表1.3	T	0=現業プロダクト, 1=現業的試験プロダクト		
		21	資料の種類	符号表1.4	5	コントロール及び摂動予報プロダクト		
第2節	地域使用節	不使用						
第3節	格子系定義節	1~4	節の長さ		72			
		5	節番号		3			
		6	格子系定義の出典	符号表3.0	0	符号表3.1参照		
		7~10	資料点数		6889	83x83		
		11	格子点数を定義するリストのオクテット数		0			
		12	格子点数を定義するリストの説明		0			
		13~14	格子系定義テンプレート番号	符号表3.1	0	緯度・経度格子		
		15	地球の形状	符号表3.2	6	半径6371229.0mの球体と仮定した地球		
		16	地球球体の半径の尺度因子		missing			
		17~20	地球球体の尺度付き半径		missing			
		21	地球回転楕円体の長軸の尺度因子		missing			
		22~25	地球回転楕円体の長軸の尺度付きの長さ		missing			
		26	地球回転楕円体の短軸の尺度因子		missing			
		27~30	地球回転楕円体の短軸の尺度付きの長さ		missing			
		31~34	緯線に沿った格子点数		83			
		35~38	経線に沿った格子点数		83			
		39~42	原作成領域の基本角		0			
		43~46	端点の緯度及び経度並びに方向増分の定義に使われる基本角の細分		missing			
		47~50	最初の格子点の緯度	10**-6度単位	50250000	北緯50.25度		
		51~54	最初の格子点の経度	10**-6度単位	119625000	東経119.625度		
		55	分経及び分緯フラグ	フラグ表3.3	0x30			
		56~59	最初の格子点の緯度	10**-6度単位	19500000	北緯19.5度		
		60~63	最後の格子点の経度	10**-6度単位	150375000	東経150.375度		
		64~67	1方向の増分	10**-6度単位	375000	0.375度		
		68~71	1方向の増分	10**-6度単位	375000	0.375度		
		72	走査モード	フラグ表3.4	0x00			
		第4節	プロダクト定義節	1~4	節の長さ		*****	37 または 61
				5	節番号		4	
				6~7	テンプレート直後の座標値の数		0	
				8~9	プロダクト定義テンプレート番号	符号表4.0	*****	1=ある時刻の、ある水平面における個々のアンサンブル予報, 11=連続又は不連続な時間間隔の水平面における個々のアンサンブル予報
				10	パラメータカテゴリー	符号表4.1	※1	
				11	パラメータ番号	符号表4.2	※1	
				12	作成処理の種類	符号表4.3	4	アンサンブル予報
				13	背景作成処理識別符	JMA定義	*****	132=季節アンサンブル予報(数値予報モデルの改良により変更される場合がある)
				14	解析又は予報の作成処理識別符		missing	
15~16	観測資料の参照時刻からの繰切時間(時)				2			
17	観測資料の参照時刻からの繰切時間(分)				30			
18	観測の単位を示す符			符号表4.4	1	時		
19~22	予報時間				※3			
23	第一固定面の種類			符号表4.5	※2			
24	第一固定面の尺度因子				※2			
25~28	第一固定面の尺度付きの値				※2			
29	第二固定面の種類			符号表4.5	missing			
30	第二固定面の尺度因子				missing			
31~34	第二固定面の尺度付きの値				missing			
35	アンサンブル予報の種類			符号表4.6	※4	1=摂動を与えない低分解能コントロール, 2=負の摂動予報, 3=正の摂動予報		
36	摂動番号				※4			
37	アンサンブルにおける予報の数				**			
38~39	全時間間隔の終了時(年)				※3			
40	全時間間隔の終了時(月)				※3			
41	全時間間隔の終了時(日)				※3			
42	全時間間隔の終了時(時)				※3			
43	全時間間隔の終了時(分)				※3			
44	全時間間隔の終了時(秒)				※3			
45	統計を算出するために使用した時間間隔を記述する期間の仕様の数				1			
46~49	統計処理における欠測資料の総数				0			
50	統計処理の種類				1			
51	統計処理の時間増分の種類				2			
52	統計処理の時間の単位を示す符				1			
53~56	統計処理した期間の長さ				※3			
57	連続的な資料場間の増分に関する時間の単位を示す符				1			
58~61	連続的な資料場間の時間の増分		0					
第5節	資料表現節	1~4	節の長さ		49			
		5	節番号		5			
		6~9	全資料点数		6889	83x83		
		10~11	資料表現テンプレート番号	符号表5.0	R	格子点資料-複合圧縮および空間差分		
		12~15	参照値(R) (IEEE 32ビット浮動小数点)		R	Rは可変		
		16~17	二進尺度因子(E)		E	Eは可変		
		18~19	十進尺度因子(D)		D	Dは可変		
		20	複合圧縮による各資料群の参照値のビット数		14	第7節の計算式のbit aa値		
		21	原資料場の値の種類	符号表5.1	0	浮動小数点		
		22	資料群の分割法	符号表5.4	1	一般的な群分割		
		23	欠損値の取扱い	符号表5.5	0	資料値には明示的な欠損値は含まれない		
		24~27	第一次損値の代替値		missing			
		28~31	第二次損値の代替値		missing			
		32~35	NG-資料場の分割による資料群の数		*****	第7節の計算式のng値		
		36	資料群幅の参照値		0			
37	資料群幅を表すためのビット数		4	第7節の計算式のbit bb値				
38~41	資料群長の参照値		32					
42	資料群長に対する長さ増分		1					
43~46	最後の資料群の真の資料群長		*****					
47	尺度付き資料長を表すためのビット数		1	第7節の計算式のbit cc値				
48	空間差分の階数	符号表5.6	2	2階空間差分				
49	空間差分の表現に必要な追加記述子を示すために資料節に必要なオクテット数		2					
第6節	ビットマップ節	1~4	節の長さ		6			
		5	節番号		6			
		6	ビットマップ指示符		255	ビットマップを適用せず		
第7節	資料節	1~4	節の長さ		*****	可変		
		5	節番号		7			
テンプレート7.3		6~11	原資料の尺度付きの最初の値、及びそれに続く階差全体の最小値		※5			
		12~aa	NG個の資料群の参照値		※5	aa = roundup(int(ng × bit_aa ÷ 8) + 1)		
		aa+1~bb	NG個の資料群の幅		※5	bb = roundup(int(ng × bit_bb ÷ 8) + aa)		
		bb+1~cc	NG個の尺度付き資料群長		※5	cc = roundup(int(ng × bit_cc ÷ 8) + bb)		
		cc+1~nn	圧縮された値		※5	可変		
第8節	総括節	1~4	7777		"7777"	国際アルファベットNo.5(COIT IAS)		

(注) 値が「missing」の場合、そのデータは全ビット1の値、英数字の変数名や「\*\*\*\*\*」は可変を示す。  
第7節備考中の「roundup.int」関数は小数点以下を切り上げて整数値にすることを示す。

## ※1 要素の表現（第4節 10～11オクテットについて）

	10オクテット パラメータカテゴリ (符号表4. 1)	11オクテット パラメータ番号 (符号表4. 2)
気温	0 (温度)	0 (温度 K)
相対湿度	1 (湿度)	1 (相対湿度 %)
積算降水量	"	8 (総降水量 kg・m <sup>-2</sup> )
風の東西成分	2 (運動量)	2 (風のu成分 m/s)
風の南北成分	"	3 (風のv成分 m/s)
上昇流	"	8 (鉛直速度(気圧) Pa/s)
海面更正気圧	3 (質量)	1 (海面更正気圧 Pa)
高度	"	5 (ジオポテンシャル高度 gpm)
全雲量	6 (雲)	1 (全雲量 %)

## ※2 固定面の表現（第4節 23～28オクテットについて）

	23オクテット 第一固定面の種類 (符号表4. 5)	24オクテット 第一固定面の 尺度因子	25～28オクテット 第一固定面の 尺度付きの値
地面	1 (地面又は水面)	missing	missing
平均海面	101 (平均海面)	missing	missing
地上10m (風)	103 (地上からの特定高度面)	0	10
地上2m(気温,RH)	103 (地上からの特定高度面)	0	2
925 hPa	100 (等圧面 Pa)	-2	925
850 hPa	"	"	850
700 hPa	"	"	700
500 hPa	"	"	500

※3 時刻の表現（特に降水量について）

プロダクト定義節(第4節)は、要素が積算降水量の場合は、テンプレート4.11、その他の要素ではテンプレート4.1を用いる。

テンプレート4.1の場合、参照時刻(第1節)に予報時間(第4節)を加えた時刻が資料節の内容になる。

テンプレート4.11 即ち降水量の場合、参照時刻(第1節)に予報時間(第4節)を加えた時刻から全期間の終了時(第4節)が示す時刻までの降水量が資料節の内容になる。

アンサンブル数値予報モデルGPVにおいて降水量は初期時刻からの積算降水量の値として表現される。そのためテンプレート4.11の予報時間(19～22オクテット)の値は、全て0である。

(2020年10月10日12UTCを初期値とする降水量の場合)

第1節	オクテット 13～19	①資料の参照時刻	2020.10.10.12:00			←(単位 は時間)
第4節	18	②期間の単位の 指示符	1	1	1	
第4節	19～22	③予報時間	0	0	0	
第4節	38～44	④全時間間隔の 終了時	2020.10.10.18:00	2020.10.11.00:00	2020.10.11.06:00	
第4節	53～56	⑤統計処理した 期間の長さ	6	12	18	
	統計期間	開始時刻 ①+③ 終了時刻 ④	2020.10.10.12:00 2020.10.10.18:00	2020.10.10.12:00 2020.10.11.00:00	2020.10.10.12:00 2020.10.11.06:00	
		資料節の内容	初期時刻から 6時間後までの 積算降水量	初期時刻から 12時間後までの 積算降水量	初期時刻から 18時間後までの 積算降水量	

※4 メンバーの表現(第4節 35, 36オクテットについて)

メンバーは、第4節の35, 36オクテットで識別する。

第4節	オクテット 35	アンサンブル予報 の種類	1 (コントロール)	2 (負の摂動予報)	3 (正の摂動予報)
第4節	36	摂動番号	0	1～12	1～12

※5 圧縮データのデコード方法について

本ファイルの圧縮後の値(以下表⑯)は、元データに単純圧縮→空間差分圧縮→複合圧縮を施したもので、デコードの際にはその逆順に処理する必要がある。以下、元データのn番目の値をF(n)、単純圧縮後の値をX(n)、空間差分圧縮後の値をY(n)、複合圧縮後の値をZ(n)とする。

○複合圧縮のデコード

節番号	オクテット	説明	値	変数名	備考
第5節	6~9	①全資料点数	*****	data_num	
	20	②複合圧縮による各資料群の参照値のビット数	14		
	32~35	③NG-資料場の分割による資料群の数	*****	ng	
	36	④資料群幅の参照値	0	g_width_ref	
	37	⑤資料群幅を表すためのビット数	4		
	38~41	⑥資料群長の参照値	32	g_len_ref	
	42	⑦資料群長に対する長さ増分	1	g_len_inc	
	43~46	⑧最後の資料群の真の資料群長	*****	last_g_len	
	47	⑨尺度付き資料群長を表すためのビット数	1		
	48	⑩空間差分の階数	2		
第7節	6~11	⑫原資料の尺度付きの最初の値、及びそれに続く階差全体の最小値	*****	Z(1),Z(2),Z_min	各値のオクテット数は⑪の値 Z(1),Z(2),Z_minの順に格納されている
	12~aa	⑬NG個の資料群の参照値	*****	group_ref(m)	各値のビット数は②の値 ※1
	aa+1~bb	⑭NG個の資料群の幅	*****	g_width(m)	各値のビット数は⑤の値 ※1
	bb+1~cc	⑮NG個の尺度付き資料群長	*****	g_len(m)	各値のビット数は⑨の値 ※1
	cc+1~nn	⑯圧縮された値	*****	Z(n)	※2

※1 m(m=1,...,ng)は何番目の資料群かを表す。ngは③の値。  
 ※2 n(n=1,...,data\_num)は何番目の値であるかを表す。data\_numは①の値。  
 ただし、n=1,2のときの値は、⑫に格納されているZ(1),Z(2)を使用するため、ここに格納されている値は使用しない。  
 ※3 ⑬~⑯において、格納データがオクテットの境界で終わらない(サイズがオクテット(8ビット)で割り切れない)場合、オクテットの境界まで値0のビットを付加する。

⑯に格納されている圧縮値はng個の資料群に分かれており、各群に属する値の数、ビット数は以下の通り定義されている。


m番目の資料群長(資料群を構成する値の数。以下group\_length(m))は、⑥、⑦、⑧、⑮の値を用い以下の式で表される。  
 ・m=1,...,ng-1の場合  $group\_length(m) = g\_len\_ref + g\_len\_inc \times g\_len(m)$   
 ・m=ngの場合  $group\_length(ng) = last\_g\_len$

※本GRIB2の場合 g\_len(m) = 0となっているため  
 ・m=1,...,ng-1の場合  $group\_length(m) = g\_len\_ref = 32$   
 ・m=ngの場合  $group\_length(ng) = last\_g\_len$

m番目の資料群の幅(資料群に含まれる値を表現するビット数。以下group\_width(m))は、④と⑩の値を用い以下の式で表される。

・ $group\_width(m) = g\_width\_ref + g\_width(m)$   
 (m=1,...,ng)  
 ※本GRIB2の場合 g\_width\_ref = 0となっているため  
 ・ $group\_width(m) = g\_width(m)$

本GRIB2では、⑯は上記の資料群長、資料群の幅から、以下の様に格納されているイメージとなる。

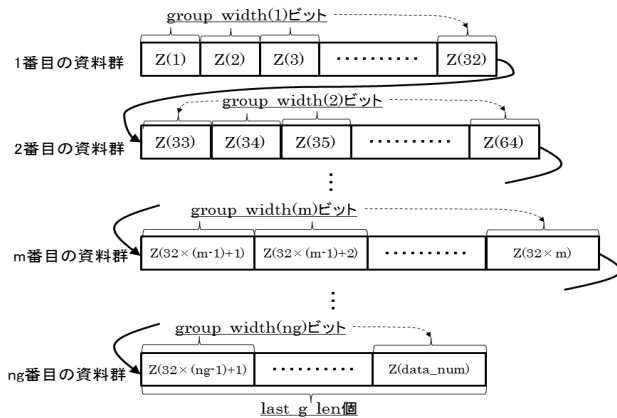

複合圧縮前(=空間差分圧縮後)の値Y(n)(n=1,...,data\_num)は、⑫、⑬、⑮の値を用い以下の式で表される。

・n=1,2の場合  $Y(n) = Z(n)$   
 ・n=3,...,data\_numの場合  $Y(n) = Z(n) + group\_ref(m) + Z\_min$

※Z\_minは通常、負の値となる。正負の符号は第1ビット(正が0、負が1)で表現される。(2の補数表現とは異なる。)  
 例: Z\_minが-1の場合 10000000 00000001 となる。

○空間差分圧縮のデコード

本データは⑩の示すとおり2次の空間差分を用いて圧縮している。空間差分圧縮前(=単純圧縮後)の値X(n)は以下の式で表される。

・n=1,2の場合  $X(n) = Y(n)$   
 ・n=3,...,data\_numの場合  $X(n) = Y(n) + 2X(n-1) - X(n-2)$

○単純圧縮のデコード

元の値F(n)は、第5節のR,E,DおよびX(n)から以下の式で表される。

節番号	オクテット	説明	変数名
第5節	12~15	参照値(R) (IEEE 32ビット浮動小数点)	R
	16~17	二進尺度因子(E)	E
	18~19	十進尺度因子(D)	D

$$F(n) = (R + X(n) \times 2^E) / 10^D$$

(n=1,...,data\_num)

GRIB2通報式による  
1か月アンサンブル  
数値予報モデル統計GPV（全球域）  
データフォーマット

令和7年7月

気象庁情報基盤部

## 1. データについて

- ・フォーマットは、国際気象通報式FM92GRIB 二進形式格子点資料気象通報式(第2版)(以下、「GRIB2」という)に則っている。
- ・第4節(プロダクト定義節)で用いるテンプレートは、4.12を用いる。
- ・要素、水平面が現れる順序は不定である。
- ・GRIB2中の作成ステータスを利用して試験を行う場合があるので、必ず作成ステータス(第1節第20オクテット)を参照すること。

以下は、GRIB2 に共通である。

- ・各フォーマット中のバイナリデータは、ビッグエンディアンである。
- ・負の値は最上位ビットを1にすることにより示す(2の補数表現ではない)
- ・単純圧縮において元のデータ $Y$ は、次の式で復元できる。

$$Y = (R + X \times 2^E) \div 10^D$$

E=二進尺度因子

D=十進尺度因子

R=参照値

X=圧縮された値

2. 1か月アンサンブル数値予報モデル統計GPV(全球域)に用いるGRIB2のフォーマットおよびテンプレートの詳細

節番号	節の名称・ 該当テンプレート	オクテット	内容	表	値	備考			
第0節	指示節	1~4	GRIB		"GRIB"	国際アルファベットNo.5(CCITT IA5)			
		5~6	保留		missing				
		7	資料分野		符号表0.0	0	気象分野		
		8	GRIB版番号			2			
		9~16	GRIB報全体の長さ			*****	サイズは可変		
		第1節	識別節	1~4	節の長さ			21	
				5	節番号			1	
				6~7	作成中枢の識別		共通符号表C-1	34	東京
				8~9	作成副中枢			0	
				10	GRIBマスター表バージョン番号		符号表1.0	4	現行運用バージョン番号
				11	GRIB地域表バージョン番号		符号表1.1	1	地域表バージョン1
				12	参照時刻の意味		符号表1.2	1	予報の開始時刻
				13~14	資料の参照時刻(年)			*****	
				15	資料の参照時刻(月)			*****	
				16	資料の参照時刻(日)			*****	
				17	資料の参照時刻(時)			*****	
				18	資料の参照時刻(分)			*****	
				19	資料の参照時刻(秒)			*****	
				20	作成ステータス		符号表1.3	T	0=現業プロダクト、1=現業的試験プロダクト
		21	資料の種類		符号表1.4	5	コントロール及び摂動予報プロダクト		
		第2節	地域使用節	不使用				省略	
第3節	格子系定義節	1~4	節の長さ			72			
		5	節番号			3			
		6	格子系定義の出典		符号表3.0	0	符号表3.1参照		
		7~10	資料点数			41760	288X145		
		11	格子点数を定義するリストのオクテット数			0			
		12	格子点数を定義するリストの説明			0			
		13~14	格子系定義テンプレート番号		符号表3.1	0	緯度・経度格子		
		15	地球の形状		符号表3.2	6	半径6371229.0mの球体と仮定した地球		
		16	地球球体の半径の尺度因子			missing			
		17~20	地球球体の尺度付き半径			missing			
		21	地球回転楕円体の長軸の尺度因子			missing			
		22~25	地球回転楕円体の長軸の尺度付きの長さ			missing			
		26	地球回転楕円体の短軸の尺度因子			missing			
		27~30	地球回転楕円体の短軸の尺度付きの長さ			missing			
		31~34	緯線に沿った格子点数			288			
		35~38	経線に沿った格子点数			145			
		39~42	原作成領域の基本角			0			
		43~46	端点の経度及び緯度並びに方向増分の定義に使われる基本角の細分			missing			
		47~50	最初の格子点の緯度		10**-6度単位	90000000	北緯90.0度		
		51~54	最初の格子点の経度		10**-6度単位	0	東経0度		
		55	分解能及び成分フラグ		フラグ表3.3	0x30			
		56~59	最後の格子点の緯度		10**-6度単位	-90000000	南緯90.0度		
		60~63	最後の格子点の経度		10**-6度単位	358750000	東経358.75度		
		64~67	i方向の増分		10**-6度単位	1250000	1.25度		
		68~71	j方向の増分		10**-6度単位	1250000	1.25度		
		72	走査モード		フラグ表3.4	0x00			
		第4節	プロダクト定義節	1~4	節の長さ			60	
				5	節番号			4	
				6~7	テンプレート直後の座標値の数			0	
				8~9	プロダクト定義テンプレート番号		符号表4.0	12	連続または不連続な時間間隔の水平面または水平層における全てのアンサンブルメンバーを用いたドライブレ
				10	パラメータカテゴリ		符号表4.1	※1	
				11	パラメータ番号		符号表4.2	※1	
				12	作成処理の種類		符号表4.3	4	アンサンブル予報
				13	背景作成処理識別符		JMA定義	*****	132=季節アンサンブル予報(数値予報モデルの改良により変更される場合がある)
				14	解析又は予報の作成処理識別符			missing	
				15~16	観測資料の参照時刻からの締切時間(時)			2	
				17	観測資料の参照時刻からの締切時間(分)			30	
				18	期間の単位の指示符		符号表4.4	2	日
				19~22	予報時間			※3	
				23	第一固定面の種類		符号表4.5	※2	
				24	第一固定面の尺度因子			※2	
				25~28	第一固定面の尺度付きの値			※2	
29	第二固定面の種類				符号表4.5	missing			
30	第二固定面の尺度因子					missing			
31~34	第二固定面の尺度付きの値					missing			
35	ドライブレ予報				符号表4.7	*	0=全メンバーによる非加重平均、4=スプレッド、5=高偏差確率		
36	アンサンブルにおける予報の数					**			
37~38	全時間間隔の終了時(年)					※3			
39	全時間間隔の終了時(月)					※3			
40	全時間間隔の終了時(日)					※3			
41	全時間間隔の終了時(時)					※3			
42	全時間間隔の終了時(分)					※3			
43	全時間間隔の終了時(秒)					※3			
44	統計を算出するために使用した時間間隔を記述する期間の仕様の数					1			
45~48	統計処理における欠測資料の総数					0			
49	統計処理の種類				符号表4.10	0	平均		
50	統計処理の時間増分の種類				符号表4.11	2			
51	統計処理の時間の単位の指示符				符号表4.4	※3			
52~55	統計処理した期間の長さ					※3			
56	連続的な資料場間の増分に関する時間の単位の指示符				符号表4.4	*****			
57~60	連続的な資料場間の時間の増分					*****			
第5節	資料表現節			1~4	節の長さ			21	
				5	節番号			5	
				6~9	全資料点数			*****	ビットマップで有効とされる格子点数(資料点数)
				10~11	資料表現テンプレート番号		符号表5.0	0	格子点資料-単純圧縮
				12~15	参照値(R)(IEEE 32ビット浮動小数点)			R	Rは可変
				16~17	二進尺度因子(E)			E	Eは可変
				18~19	十進尺度因子(D)			D	Dは可変
		20	単純圧縮による各圧縮値のビット数			16			
		21	原資料場の値の種類		符号表5.1	0	浮動小数点		
		第6節	ビットマップ節	1~4	節の長さ			****	
5	節番号					6			
6	ビットマップ指示符					*	0(標高マスクあり)、255(標高マスクなし)		
第7節	資料節	1~4	節の長さ			*****			
		5	節番号			7			
		6~nn	単純圧縮オクテット列			X~	単純圧縮された格子点値の列		
第8節	終端節	1~4	7777		"7777"	国際アルファベットNo.5(CCITT IA5)			

(注) 値が「missing」の場合、そのデータは全ビット1の値、英数字の変数名や「\*\*\*\*\*」は可変を示す。

※1 要素の表現（第4節 10～11オクテットについて）

	10オクテット パラメータカテゴリ (符号表4. 1)	11オクテット パラメータ番号 (符号表4. 2)
気温	0 (温度)	0 (温度 K)
気温偏差	"	9 (温度偏差 K)
相对湿度	1 (湿度)	1 (相对湿度 %)
平均降水量	"	210(日平均降水量 mm/日)
風の東西成分	2 (運動量)	2 (風のu成分 m/s)
風の南北成分	"	3 (風のv成分 m/s)
海面更正気圧	3 (質量)	1 (海面更正気圧 Pa)
海面更正気圧偏差	"	8 (気圧偏差 Pa)
高度	"	5 (ジオポテンシャル高度 gpm)
高度偏差	"	9 (ジオポテンシャル高度偏差 gpm)

※2 固定面の表現（第4節 23～28オクテットについて）

	23オクテット 第一固定面の種類 (符号表4. 5)	24オクテット 第一固定面の 尺度因子	25～28オクテット 第一固定面の 尺度付きの値
地面	1(地面又は水面)	missing	missing
平均海面	101(平均海面)	missing	missing
850 hPa	100(等圧面 Pa)	-2	850
500 hPa	"	"	500
200 hPa	"	"	200
100 hPa	"	"	100

### ※3 時刻の表現

プロダクト定義節(第4節)の統計期間については、以下のように格納される。

(2018年8月10日00UTCを初期値とする6時間値の平均から求めた1～5日目の5日間平均値の場合)

第1節	オクテット 13～19	①資料の参照時刻	2018.08.10.00:00	
第4節	18	②期間の単位の 指示符	2	←(単位は日)
第4節	19～22	③予報時間	1	←(初期時刻から移動平均の初日までの日数)
第4節	37～43	④全時間間隔の終了時	2018.08.15 00:00	
第4節	51	⑤統計処理の 時間の単位の指示符	11	←(6時間)
第4節	52～55	⑥統計処理した 期間の長さ	20	←(6時間×20=5日間)

(2018年8月10日00UTCを初期値とする日別値の平均から求めた1～5日目の5日間平均値の場合)

第1節	オクテット 13～19	①資料の参照時刻	2018.08.10.00:00	
第4節	18	②期間の単位の 指示符	2	←(単位は日)
第4節	19～22	③予報時間	1	←(初期時刻から移動平均の初日までの日数)
第4節	37～43	④全時間間隔の終了時	2018.08.15 00:00	
第4節	51	⑤統計処理の 時間の単位の指示符	2	←(日)
第4節	52～55	⑥統計処理した 期間の長さ	5	←(1日×5=5日間)