

令和 7 年 8 月 10 日に滋賀県犬上郡甲良町から多賀町にかけて

## 発生した突風について

～気象庁機動調査班による現地調査の報告～

8 月 10 日 15 時 39 分、滋賀県犬上郡甲良町長寺（おさでら）から犬上郡多賀町  
檜崎（ならさき）で発生した突風の種類は、竜巻と認められます。その強さは風速  
約 35m/s と推定され、日本版改良藤田スケールで JEF0 に該当します。

8 月 10 日 15 時 39 分、滋賀県犬上郡甲良町長寺（おさでら）から多賀町檜崎（な  
らさき）で突風が発生し、農業用ハウスの鋼管の変形などの被害がありました。

このため 8 月 12 日と 13 日、彦根地方気象台は、突風をもたらした現象を明らかに  
するため職員を気象庁機動調査班（JMA-MOT）として派遣し、現地調査を実施しまし  
た。

調査結果は以下のとおりです。

### 1. 突風をもたらした現象の種類

この突風をもたらした現象は、竜巻と認められる。

（根拠）

- ・ 突風発生時に活発な積乱雲が付近を通過中であつた。
- ・ 突風発生時に漏斗雲及び移動する渦を撮影した画像が得られた。
- ・ 被害や痕跡は帯状に分布していた。
- ・ 被害や痕跡から推定した風向は不規則であり、様々な方向がみられた。

### 2. 突風の強さの評定

この突風の強さは、風速約 35m/s と推定され、日本版改良藤田スケールで JEF0  
に該当する。

（根拠）

- ・ 農業用ハウスの鋼管の変形又は倒壊


※この資料は、速報として取り急ぎまとめたものですので、後日内容の一部訂正  
や追加をすることがあります。

問合せ先：彦根地方気象台 電話：0749-22-6142  
担当：後藤

## <参考資料>

### 突風の種類

| 現象      | 特徴                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 竜巻      | 積雲や積乱雲に伴って発生する鉛直軸を持つ激しい渦巻きで、漏斗状または柱状の雲を伴うことがある。地上では、収束性で回転性の突風や気圧降下が観測され、被害域は帯状・線状となることが多い。                                                         |
| ダウンバースト | 積雲や積乱雲から生じる強い下降気流で、地面に衝突し周囲に吹き出す突風である。地上では、発散性の突風やしばしば強雨・ひょうを伴い露点温度の下降を伴うことがある。被害域は円または楕円状となることが多い。周囲への吹き出しが4km未満のものをマイクロバースト、4km以上のものをマクロバーストとも呼ぶ。 |
| ガストフロント | 積雲や積乱雲から吹き出した冷気の先端と周囲の空気との境界で、しばしば突風を伴う。降水域から前線状に広がるが多く、数10kmあるいはそれ以上離れた地点まで進行する場合がある。地上では、突風と風向の急変、気温の急下降と気圧の急上昇が観測される。                            |
| じん旋風    | 晴れた日の屋間に地上付近で発生する鉛直軸を持つ強い渦巻きで、突風により巻き上げられた砂じんを伴う。竜巻と違い積雲や積乱雲に伴わず、地上付近の熱せられた空気の上昇によって発生する。                                                           |
| 漏斗雲     | 竜巻と同様の現象だが、渦は地上または海上に達しておらず、地表付近で突風は生じない。                                                                                                           |
| その他の突風  | 自然風は絶えず強くなったり弱くなったり変化しており、その中で一時的に強く吹く風をいう。また、これ以外にガストフロントの中で発生する旋風などもある。                                                                           |

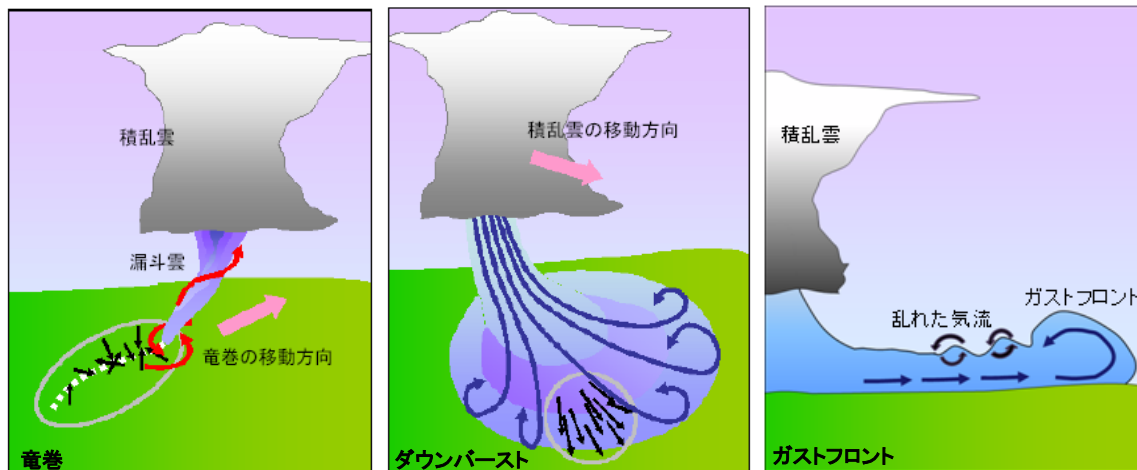

↑ 竜巻の模式図（左）

赤矢印は空気の流れ、黒矢印は樹木等の倒壊方向、白点線は竜巻の経路を表しています。竜巻の発生時にはしばしば積乱雲から漏斗状の雲がのびています。竜巻は周囲の空気を吸い上げながら移動しますので、倒壊物等は竜巻の経路に集まる形で残ります。

↑ ダウンバーストの模式図（中）

青矢印はダウンバーストの空気の流れ、黒矢印は樹木等の倒壊方向です。積乱雲が移動している場合には、このように移動方向の吹き出しのみが強くなる場合がほとんどです。吹き出しの強さに対応して倒壊物の方向も一方向や扇状になることが少なくありません。

↑ ガストフロントの模式図（右）

薄青の領域は周囲より冷たくて重い空気を、また、青矢印は冷気外出流を表しています。黒矢印は乱れた気流を表しています。

## 日本版改良藤田スケール（JEF スケール）

米国シカゴ大学の藤田哲也により 1971 年に考案された藤田スケールを、日本国内で発生する竜巻等突風の強さをよりの確に把握できるようにするため、米国の改良スケールを参考にしつつ、日本の建築物等の特徴を加味し、最新の風工学の知見を取り入れて策定した風速のスケールです。

| 階級   | 風速 (m/s) の範囲<br>(3 秒値) | 主な被害の状況 (参考)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JEF0 | 25～38                  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 木造の住宅において、目視でわかる程度の被害、飛散物による窓ガラスの損壊が発生する。比較的狭い範囲の屋根ふき材が浮き上がったり、はく離する。</li><li>・ 園芸施設において、被覆材（ビニルなど）がはく離する。パイプハウスの鋼管が変形したり、倒壊する。</li><li>・ 物置が移動したり、横転する。</li><li>・ 自動販売機が横転する。</li><li>・ コンクリートブロック塀（鉄筋なし）の一部が損壊したり、大部分が倒壊する。</li><li>・ 樹木の枝（直径 2cm～8cm）が折れたり、広葉樹（腐朽有り）の幹が折損する。</li></ul>                                       |
| JEF1 | 39～52                  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 木造の住宅において、比較的広い範囲の屋根ふき材が浮き上がったり、はく離する。屋根の軒先又は野地板が破損したり、飛散する。</li><li>・ 園芸施設において、多くの地域でプラスチックハウスの構造部材が変形したり、倒壊する。</li><li>・ 軽自動車や普通自動車（コンパクトカー）が横転する。</li><li>・ 通常走行中の鉄道車両が転覆する。</li><li>・ 地上広告板の柱が傾斜したり、変形する。</li><li>・ 道路交通標識の支柱が傾倒したり、倒壊する。</li><li>・ コンクリートブロック塀（鉄筋あり）が損壊したり、倒壊する。</li><li>・ 樹木が根返りしたり、針葉樹の幹が折損する。</li></ul> |
| JEF2 | 53～66                  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 木造の住宅において、上部構造の変形に伴い壁が損傷（ゆがみ、ひび割れ等）する。また、小屋組の構成部材が損壊したり、飛散する。</li><li>・ 鉄骨造倉庫において、屋根ふき材が浮き上がったり、飛散する。</li><li>・ 普通自動車（ワンボックス）や大型自動車が横転する。</li><li>・ 鉄筋コンクリート製の電柱が折損する。</li><li>・ カーポートの骨組が傾斜したり、倒壊する。</li><li>・ コンクリートブロック塀（控壁のあるもの）の大部分が倒壊する。</li><li>・ 広葉樹の幹が折損する。</li><li>・ 墓石の棹石が転倒したり、ずれたりする。</li></ul>                    |
| JEF3 | 67～80                  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 木造の住宅において、上部構造が著しく変形したり、倒壊する。</li><li>・ 鉄骨系プレハブ住宅において、屋根の軒先又は野地板が破損したり飛散する、もしくは外壁材が変形したり、浮き上がる。</li><li>・ 鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すりが比較的広い範囲で変形する。</li><li>・ 工場や倉庫の大規模な庇において、比較的狭い範囲で屋根ふき材がはく離したり、脱落する。</li><li>・ 鉄骨造倉庫において、外壁材が浮き上がったり、飛散する。</li><li>・ アスファルトがはく離・飛散する。</li></ul>                                      |
| JEF4 | 81～94                  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 工場や倉庫の大規模な庇において、比較的広い範囲で屋根ふき材がはく離したり、脱落する。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JEF5 | 95～                    | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 鉄骨系プレハブ住宅や鉄骨造の倉庫において、上部構造が著しく変形したり、倒壊する。</li><li>・ 鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すりが著しく変形したり、脱落する。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  |

## 日本版改良藤田スケールに関するガイドライン

[https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/tornado/kentoukai/kaigi/2015/1221\\_kentoukai/guideline.pdf](https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/tornado/kentoukai/kaigi/2015/1221_kentoukai/guideline.pdf)