

2015年5月7日 ソロモン諸島の地震

— 遠地実体波による震源過程解析（暫定） —



2015年5月7日16時10分（日本時間）にソロモン諸島で発生した地震について、米国地震学連合（IRIS）のデータ管理センター（DMC）より広帯域地震波形記録を取得し、遠地実体波を用いた震源過程解析（注1）を行った。

初期破壊開始点は、米国地質調査所（USGS）による震源の位置（7° 13.0′ S、154° 33.4′ E、深さ10km）とした。断層面は、気象庁 W-phase 解析の結果の2枚の節面のうち、南西傾斜の節面（走向135°、傾斜65°）を仮定して解析した。最大破壊伝播速度は2.6km/sとした。理論波形の計算にはCRUST2.0（Bassin et al., 2000）およびIASP91（Kennett and Engdahl, 1991）の地下構造モデルを用いた。


主な結果は以下のとおり（この結果は暫定であり、今後更新することがある）。

- ・断層の大きさは走向方向に約70km、傾斜方向に約15kmであった。
- ・主なすべりは初期破壊開始点付近及び南東方向にかけて広がり、最大すべり量は4.2mであった（周辺の構造から剛性率を40GPaとして計算）。
- ・主な破壊継続時間は約25秒であった。
- ・モーメントマグニチュード（Mw）は7.2であった。

結果の見方は、http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/world/about_srcproc.html を参照。

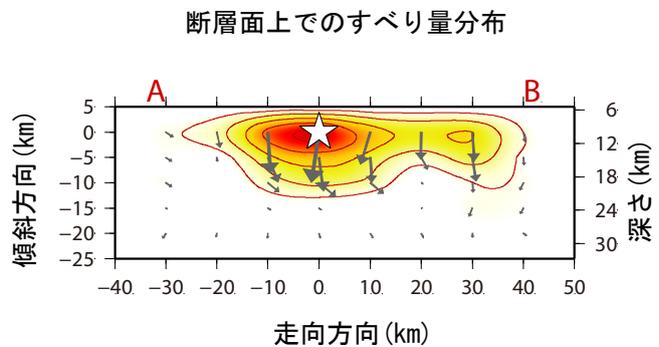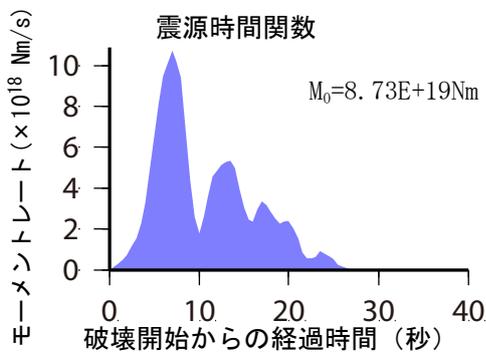


星印は初期破壊開始点、矢印は下盤側に対する上盤側の動きを表す。

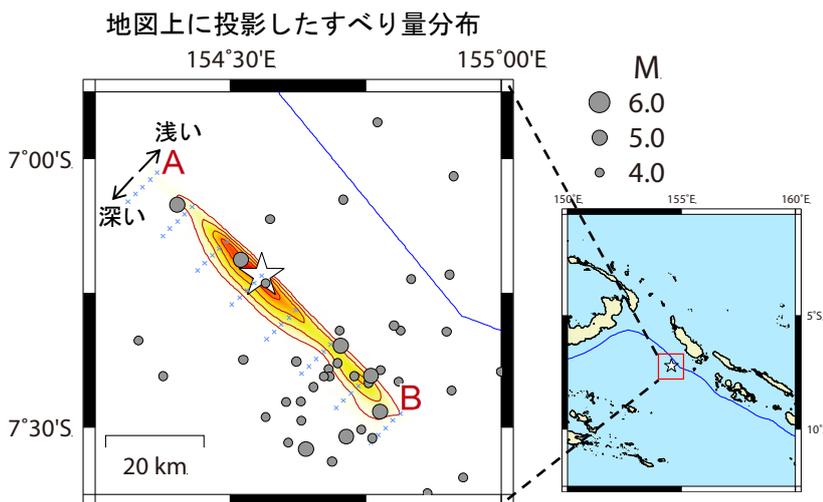

星印は初期破壊開始点を示す。灰色の丸は今回の地震発生後1日以内の地震の震央を示す（M4.0以上、USGSによる）。青線はプレート境界を示す。

解析に用いたメカニズム解（気象庁 W-phase 解）




断層面の設定に用いた節面（走向135°、傾斜65°、すべり角-79°）を赤線で示す。

（注1）解析に使用したプログラム


M. Kikuchi and H. Kanamori, Note on Teleseismic Body-Wave Inversion Program,
<http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ETAL/KIKUCHI/>

作成日：2015/07/01

観測波形（上：0.002Hz-0.5Hz）と理論波形（下）の比較

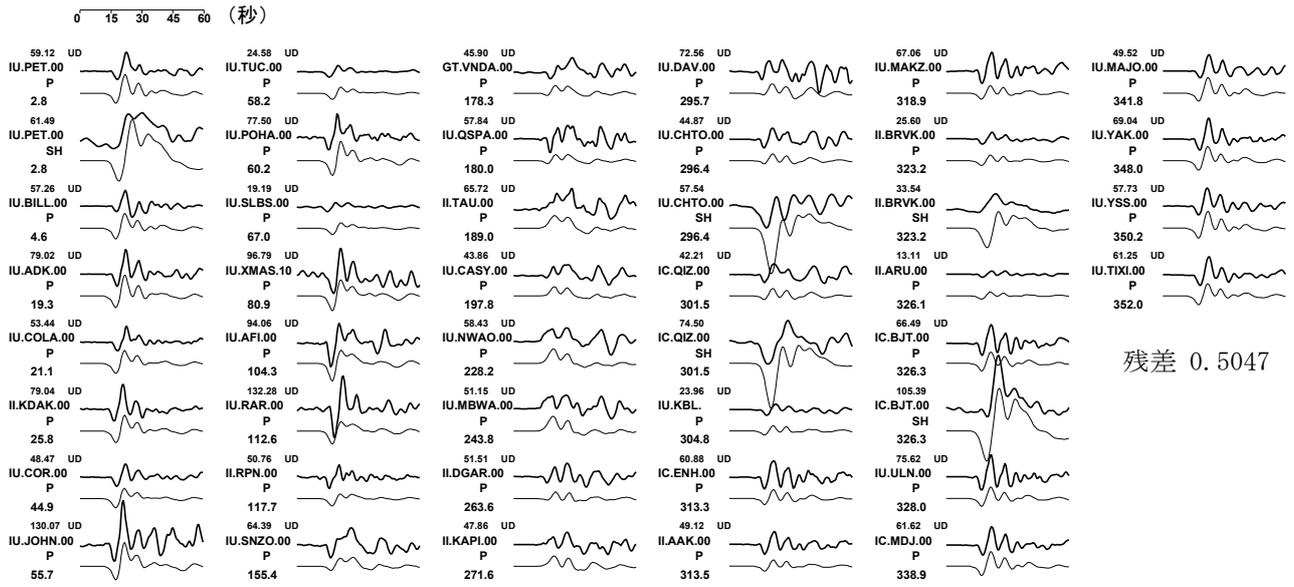

観測点分布

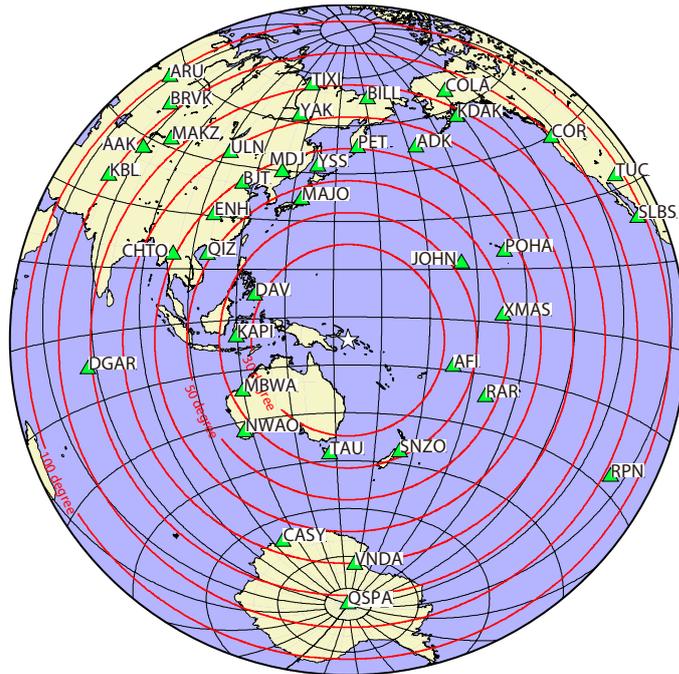

震央距離 $30^\circ \sim 100^\circ$ ※¹ の 39 観測点※² (P 波 : 39、SH 波 : 5) を使用。
 ※¹ : 近すぎると理論的に扱えなくなる波の計算があり、逆に遠すぎると、液体である外核を通るため、直達波が到達しない。そのため、評価しやすい距離の波形記録のみを使用。
 ※² : IRIS-DMC より取得した広帯域地震波形記録を使用。

参考文献

Bassin, C., Laske, G. and Masters, G., 2000, The Current Limits of Resolution for Surface Wave Tomography in North America, EOS Trans AGU, 81, F897.
 Kennett, B. L. N. and E. R. Engdahl, 1991, Traveltimes for global earthquake location and phase identification, Geophys. J. Int., 105, 429-465.